


Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm

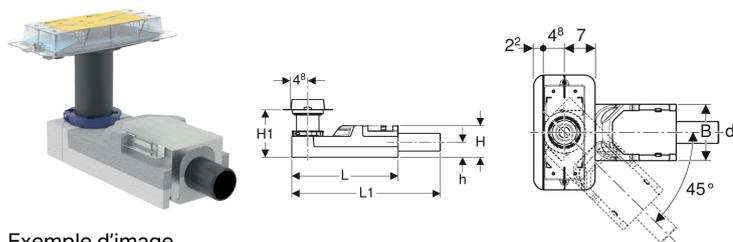

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape ≥ 90 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm) | 50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

A commander en supplément

- Canivelle de douche de la série CleanLine

N° de réf.	DN	d, ø	Débit d'évacuation	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50	50 mm	0.8 l/s	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9–22 cm	4.2 cm

Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine20
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler



- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)