

COLLECTION DESIGN PLAT

ALTAÏ SPA

Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats

PRATICITÉ

- Astuce aménagement : existe en modèle 40 cm de large et adaptable en claustra.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE

- Existe en double épaisseur pour une puissance accrue.
- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



TSY-GF

SY

SYD




46
couleurs
Nouvelles
nuances



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI !

FINITIONS

Cuivre
marteléArgent
martelé

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple (SY, TSY, ASY) ou double épaisseur (SYD).
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.



CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 4 bars (400 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- 🔌 Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- 🔌 Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

MIXTE

- 🟡 En hiver, utilisation en chauffage central.
- 🟡 En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation radiofréquence programmable.
- 🟡 Pression de service 4 bars (400 kPa).



TSY-GF


FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 962671 **Prix = 52,43 €/HT**
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) **Prix = 68,16 €/HT**
- Chromées, réf. 962678 **Prix = 68,16 €/HT**

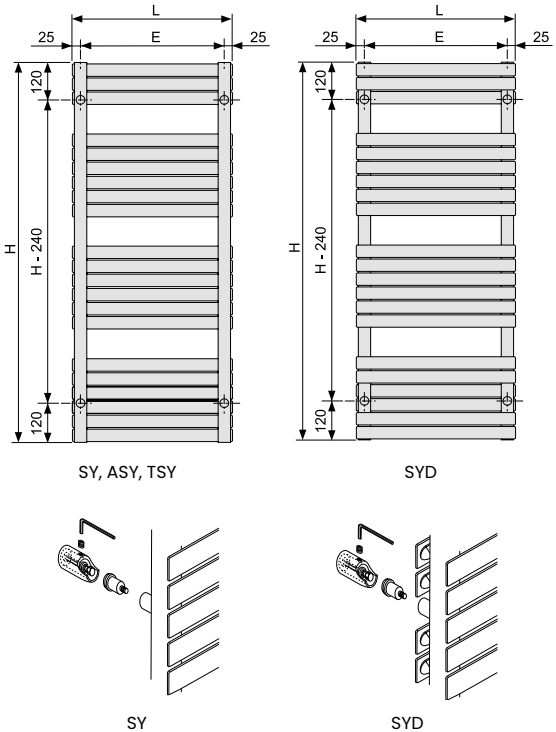

LA GAMME ALTAÏ SPA

SY, SYD, ASY

TSY

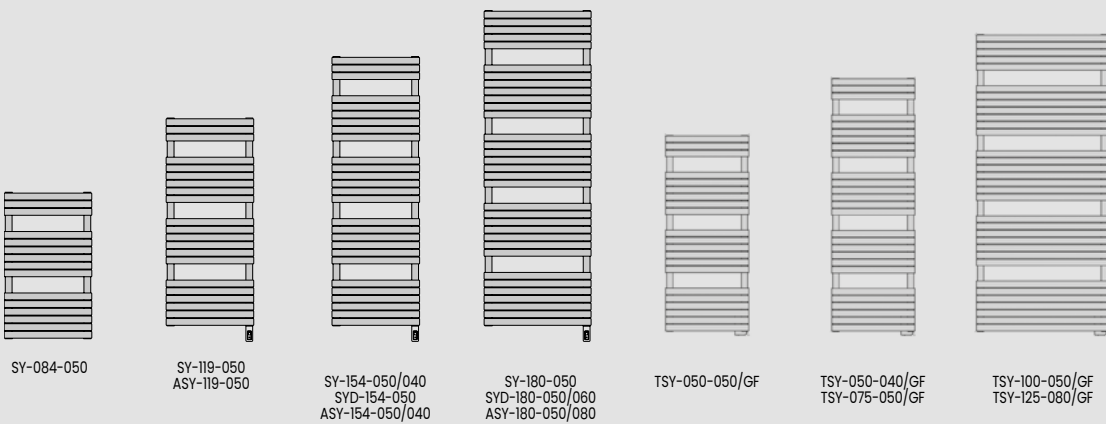

OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales	Claustra	Sans régulation intégrée	Autres options de raccordements	Haute pression
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	P. 176	P. 77 et 175	P. 174	
Chauffage central	✓	✓	✓		✓	10 bars
Chauffage mixte	✓	✓		✓	✓	
Chauffage électrique	✓			✓		
Prix HT par appareil	100 €	200 €	Voir p. 176	Moins-value : - 99,25 €	Nous consulter	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Compatible avec Célane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 175	P. 186	P. 185	P. 184 et 187	P. 177
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 77	✓ (SY)				✓
Chauffage mixte			✓	✓	✓	✓
Chauffage électrique			✓	✓	✓	✓

CHAUFFAGE CENTRAL


Prix publics conseillés €/HT.



SY

ALTAÏ SPA / SY / SYD

Saillie au mur

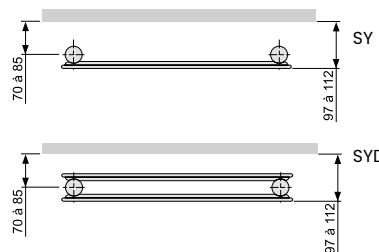


Normes




Raccordements

- SY : Fig. S064 / SYD : Fig. 5310
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.

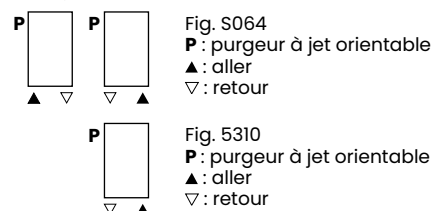

- Axe manchon de raccordement au mur : 70 à 85 mm.

SY
(simple épaisseur)

DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
500	836	227	427	1,248	8,6	SY-084-050	644,06	SY-084-050C	744,06
500	1188	311	586	1,243	12,0	SY-119-050	795,01	SY-119-050C	895,01
400	1540	326	614	1,243	13,2	SY-154-040	932,62	SY-154-040C	1032,62
500	1540	396	738	1,238	15,4	SY-154-050	964,11	SY-154-050C	1064,11
500	1804	474	884	1,233	18,6	SY-180-050	1162,73	SY-180-050C	1262,73

SYD
(double épaisseur, basse T°)

500	1540	551	1049	1,273	26,5	SYD-154-050	1541,82	SYD-154-050C	1641,82
500	1804	656	1262	1,287	32,2	SYD-180-050	1860,05	SYD-180-050C	1960,05
600	1804	772	1485	1,284	37,6	SYD-180-060	2045,25	SYD-180-060C	2145,25

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371
Autres finitions : p. 460

Modèle SY adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.

CHAUFFAGE MIXTE

Prix publics conseillés €/HT.




ALTAÏ SPA / ASY-GF

Saillie au mur




SORTIE DE CÂBLE : À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1050 MM)

Normes



Raccordements

- Fig. 3370
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.

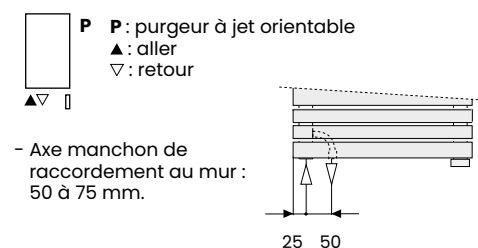

- Axe manchon de raccordement au mur : 50 à 75 mm.

ASY-GF
Commande RF
voir p. 16

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
ASY-GF	500	1210	311	586	1,243	600	14,0	ASY-119-050/GF	1322,20	ASY-119-050/GFC	1422,20
	400	1562	326	614	1,243	600	15,2	ASY-154-040/GF	1448,25	ASY-154-040/GFC	1548,25
	500	1562	396	738	1,238	900	17,4	ASY-154-050/GF	1537,93	ASY-154-050/GFC	1637,93
	500	1826	474	884	1,233	900	20,6	ASY-180-050/GF	1775,80	ASY-180-050/GFC	1875,80
	800	1826	643	1236	1,290	1200	28,7	ASY-180-080/GF	2010,58	ASY-180-080/GFC	2110,58

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type H coudé, kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591
kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581
Autres finitions : p. 461

Option sans régulation intégrée :
ASY-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 175.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.



ALTAÏ SPA / TSY-GF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1050 MM)

Normes TSY-GF

TSY-GF
Commande RF
voir p. 16

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TSY-GF	400 (MODÈLE ÉTROIT)	1562	500	17,9	TSY-050-040/GF	1281,74	TSY-050-040/GFC	1381,74
	500	1210	500	16,2	TSY-050-050/GF	1189,61	TSY-050-050/GFC	1289,61
	500	1562	750	20,3	TSY-075-050/GF	1369,20	TSY-075-050/GFC	1469,20
	600	1826	1000	27,0	TSY-100-060/GF	1633,54	TSY-100-060/GFC	1733,54
	800	1826	1250	32,9	TSY-125-080/GF	1905,49	TSY-125-080/GFC	2005,49

Option sans régulation intégrée : TSY-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 175.