Caisson de ventilation

11034980
EasyVEC® C4 ULTRA 4000

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile.

EasyVEC-C4-ULTRA-4000

EasyVEC-C4-ULTRA-4000

PLUS PRODUIT

- gamme large de 400 à 4 000 m3/h,
- jusqu'à -15% sur la consommation de chauffage du bâtiment par rapport à un caisson Standard,
- 100% recyclable.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/17-2267_V3 ; 14.5/16-2185_V2

Principes de fonctionnement

EasyVEC® C4 permet la ventilation des batiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements et la préservation du bâti.

Description produit

EasyVEC® C4 ULTRA permet la ventilation des batiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements et la préservation du bâti. Combiné avec la solution de production d'eau chaude sanitaire T.Flow® Hygro+ / Nano, les calories naturellement présentes dans l'air extrait du logement sont extraites et utilisées comme source d'énergie pour réchauffer l'eau.
La régulation brevetée Aldes Micro-watt + crée automatiquement un profil de régulation sur-mesure (Auto-Adaptative Technology) pour adapter la pression délivrée par le caisson aux besoins réels de l'installation. Cela permet de ventiler au juste besoin et d'atteindre des économies importantes sur le poste de chauffage.
Avec AldesConnect™ Pro, il est possible de monitorer l'unité de ventilation à distance pour encore plus de réactivité dans la gestion des pannes et des dysfonctionnements.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

• installation :
- sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
- emplacement extérieur ou intérieur,
- un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
- de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.

• pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé :
- d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
- d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
- d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

Argumentaire référence

• Application :
- ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,
- neuf et rénovation,
- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression régulée,
- combles / locaux techniques / toitures terrasse,
- intérieur / extérieur.

• Description :
- caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),
- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,
- facile à paramétrer via son interface intuitive,
- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),
- très faible consommation.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Caisson de ventilation

11034980
EasyVEC® C4 ULTRA 4000

Caractéristiques principales

• régulation Micro-watt + et logiciel breveté Aldes Auto-Adaptative Technology™ pour adapter la pression délivrée par le caisson aux besoins réels de l'installation,
• 3 autres modes de régulation additionnels :
- Micro-watt en pression constante,
- par sonde externe 0-10V (ex: capteur de CO2),
- débit constant,
- vitesse constante.
• motorisation EC très basse consommation (50/60 Hz),
• roue à réaction,
• caisson en tôle galva Z275,
• interface ergonomique et intuitive,
• interrupteur de proximité de série,
• mode de régulation hygro-réglable ou T.Flow pré-paramétrés,
• solution compatible avec tout type de réseaux même avec dérivations,
• système centralisé : économie sur la maintenance,
• renvoi d'alarme disponible par câblage sur la carte électronique,
• Modbus RS485 de série.
• nombreuses options et accessoires :
- pressostat fixe 80 Pa pour VMC GAZ,
- refoulement gainable,
- AldesConnect® Pro.
• produit en France.

Caractéristiques complémentaires

• certification C4 Ø160,
• compatible avec l'avis technique ventilation hygroréglable «Bahia» n°14.5/17-2267,
• éligible aux CEE : BAR-TH-127.

Accessoires

Désignations	Références
Disjoncteur 6,3 - 10 A	11057055
LOT 4 AMORTISSEURS VEC 2	11034381
Télécommande modbus EASYVEC C4	11034940

Services associés

Mise en service

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de moteur
11034980	-	EC

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø (mm)	EA1 (mm)	EA2 (mm)	ER1 (mm)	HP (mm)	HT (mm)	LT (mm)
11034980	747	714	1057	400	439	256	427	58	747	827

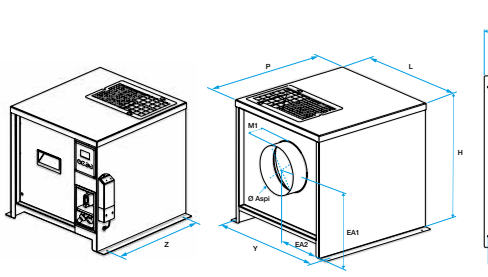

EasyVEC C4 ULTRA 400 à 700

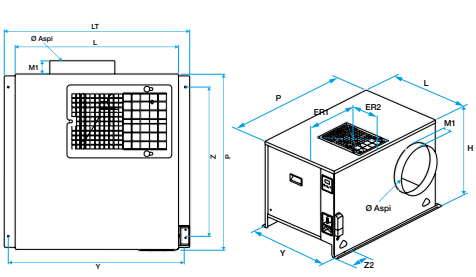

EasyVEC C4 ULTRA 1000 à 4000

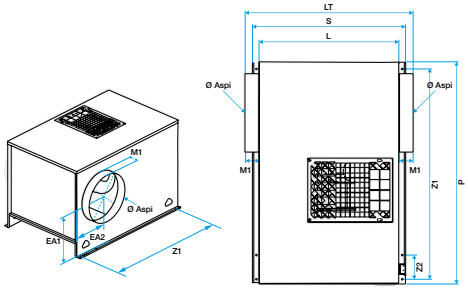

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Caisson de ventilation

11034980
EasyVEC® C4 ULTRA 4000

Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)
11034980	4000

Données électriques

Références	Indice de protection	Intensité maximale (A)	Puissance maximale	Alimentation électrique	Puissance max (W)
11034980	IP24	6.34	615	Monophasée	615

Courbes

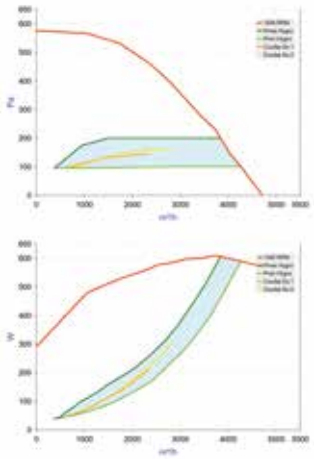

EasyVEC-C4-ULTRA-4000

> Courbes aérauliques établies selon la norme NF EN ISO 5801.
> P (Pa) = Pression statique.
> P(W) = puissance consommée.

PT (mm)	S (mm)	Y (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	ER2 (mm)	Poids (kg)
438.5	772	742	992	190	58	58	275	85

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.