Fiche technique

Prestabo-Té
avec SC-Contur
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 1117.2

article 688 134

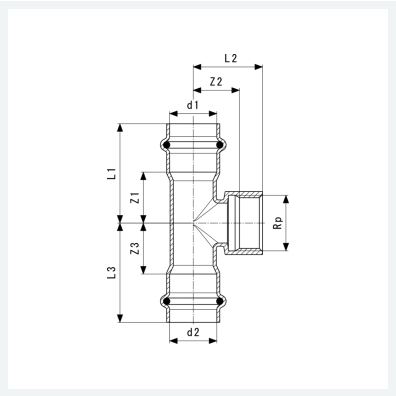

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	28
Filet femelle cylindre	Rp	1
Diamètre extérieur du tube 2	d2	28
Cotes d'encombrement 1	Z1	28 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	20 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	28 mm
Longueur 1	L1	52 mm
Longueur 2	L2	40 mm
Longueur 3	L3	52 mm

Fiche technique

Prestabo-Té
avec SC-Contur
modèle 1117.2
article 688 134

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	36 mm
Poids	168 g	
Volume	355,2 cm^3	
Matériau	acier non allié, galvanisé	