


# Console **airHome**

2,5kW à 5,0kW (R32), compatible multi-splits uniquement



## Unités intérieures



RAF-XJ25QHAE  
RAF-XJ35QHAE  
RAF-XJ50QHAE

## Contrôles et accessoires compatibles (voir page P. 165)

### Contrôles infrarouges et connectivité



Télécommande infrarouge de série  
Réf. : RC-BGH1FA0E  
Incluse



Passerelle airCloud Go  
Réf. : SPX-WFG03



Passerelle Somfy  
Réf. : SPX-TAG01



Box Somfy  
Réf. : 1811527



Box Somfy  
Tahoma Switch  
Réf. : Nous consulter

### Contrôles filaires



Télécommande filaire programmable  
Réf. : SPX-URFG



Boîtier de commandes multi-unités intérieures  
Réf. : SPX-DST1 + Réf. : SPX-WDST8M

### Kit contact sec

Kit contact sec seul  
Réf. : SPX-WDC3

Câble report défaut  
+ information de fonctionnement  
Réf. : SPX-WDC8

### Accessoire réglementation EN378

Détecteur de fuite  
Réf. : SPX-RAFGLS-N



## DE FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION



Montage au sol sur socle  
(fourni)




Montage mural



## DE CONFORT THERMIQUE

Grâce à un **débit d'air dynamique** plus large, l'air peut atteindre tous les coins de la pièce.

- Température souhaitée rapidement atteinte.
- Température maintenue constante.

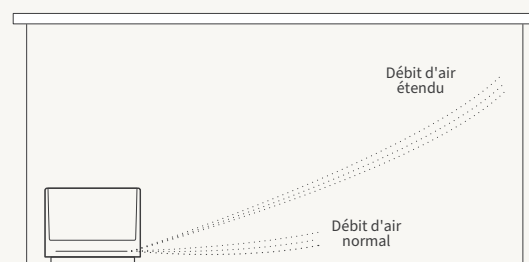

| Unités intérieures                                                 | Unité | RAF-XJ25QHAE                                  | RAF-XJ35QHAE                | RAF-XJ50QHAE                |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Puissance nominale Froid (min-max)                                 | kW    | 2,50 (0,90 - 3,10)                            | 3,50 (0,90 - 4,00)          | 5,00 (0,90 - 5,20)          |
| Puissance nominale Chaud (min-max)                                 | kW    | 3,40 (0,90 - 4,40)                            | 4,50 (0,90 - 5,00)          | 6,00 (0,90 - 8,10)          |
| Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) <sup>(1)</sup> | dB(A) | 20 / 26 / 31 / 36 / 38                        | 20 / 26 / 31 / 38 / 39      | 22 / 29 / 36 / 41 / 43      |
| Puissance sonore                                                   | dB(A) | 52                                            | 53                          | 57                          |
| Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)                    | m³/h  | 270 / 390 / 510 / 580 / 630                   | 270 / 390 / 510 / 590 / 630 | 300 / 450 / 540 / 650 / 700 |
| Déshumidification                                                  | l/h   | 1,4                                           | 1,9                         | 2,0                         |
| Dimensions (H x L x P)                                             | mm    | 590 x 750 x 215                               |                             |                             |
| Diamètre évacuation des condensats (ext)                           | mm    | 16                                            |                             |                             |
| Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)                               | pouce | 1/4 - 3/8                                     |                             |                             |
| Poids net                                                          | kg    | 15                                            |                             |                             |
| Alimentation                                                       | V     | 220 - 230 V                                   |                             |                             |
| Section de câble interconnexion (EN 60 335-1)                      | mm²   | 3 x 1,50 + T                                  |                             |                             |
| Télécommande                                                       | -     | Infrarouge hebdomadaire RC-BGH1FA0E (incluse) |                             |                             |

<sup>(1)</sup> Les mesures de pression sonore ont été réalisées à 1 mètre de l'unité en champ libre (se reporter au catalogue technique).