

Date: 29.11.2022



| | • | | _ | | | |
|----|-----|---|-----------|----|----|-----|
| C | | | CE | DI | 20 | 000 |
| 21 | IEG | _ | SE | ПI | ΖL | JUU |
| _ | | _ | _ | | | |

02131P - Siège à accrocher rembourré

Texte descriptif CCTP

Siège de douche relevable avec Assise, Dossier et Accoudoirs en mousse polyuréthane à fixer sur une barre d'appui (non fournie), garantie à vie, pieds réglables de 482mm à 607mm hors mousse, de couleur gris réf 02130P (RAL7035) ou bleu réf 02230P (RAL5005) de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Charge maximale : 150 kg si installé sur une barre de charge équivalente.

Avantages

- Confortable grâce à son assise rembourée
- Sécurisant grâce à son dossier et ses accoudoirs
- **Pratique**, idéal pour les espaces réduits grâce à son faible encombrement

Caractéristiques

- Charge maximale : 150 kg si installé sur une barre de charge équivalente.
- Dimensions : L595 xP489 hors tout
- Dimensions replié : 164mm
- Réglable en hauteur hors mousse (de 467 à 592mm)
- Ajustement de planéité de +/- 13mm
- Assise : 489x424mm
- Assise relevable moulée blanche avec fentes d'évacuation
- Système de fixation sur barre d'appui jusqu'au Ø 34mm
- Hauteur de la barre (non fournie) conseillée de 70 à 75 cm
- À installer sur une barre de minimum 50cm
- · Compatible avec la gamme PVC lisse et Epoxy
- Système auto bloquant sur la barre par un verrouillage automatique. Déverrouillage aisé via le système unlock system AKW.
- · Possibilité de réglage de la hauteur d'accroche.
- Pieds réglables finis par embout en caoutchouc blanc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- Coloris : gris (RAL7035) et bleu (RAL5005)

Matériaux


• Structure du siège en aluminium recouvert d'epoxy

| Code | Description | | | |
|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 02131P | Siège à accrocher rembourré | | | |

Garanties et Certifications

Garantie à vie Testé BS EN 12727

Tailles et Options

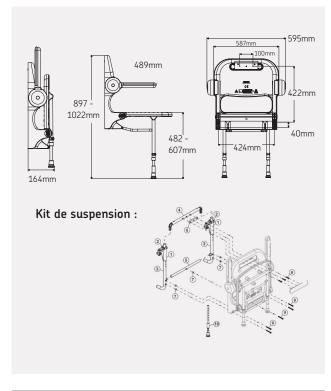

Fiche technique - page 1 sur 1