



## Easytop-Vanne à siège incliné (vanne à flux libre)

- filetage G


### équipement

Filetage G cylindrique selon ISO 228 pour raccord filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2237.3**

**article 756 963**

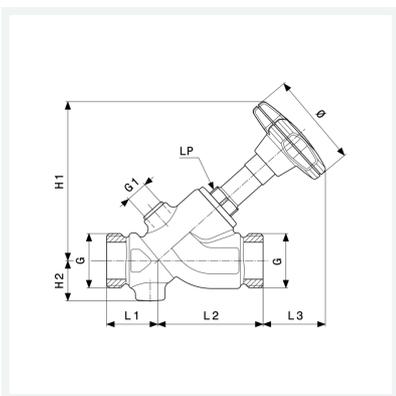

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	32
Filetage cylindrique	G	1½
Longueur 1	L1	37 mm
Longueur 2	L2	93 mm
Longueur 3	L3	48 mm
Hauteur 1	H1	134 mm
Hauteur 2	H2	32 mm
Diamètre	Ø	73 mm

# Fiche technique



**Easytop-Vanne à siège incliné  
(vanne à flux libre)  
modèle 2237.3  
article 756 963**

## Caractéristiques

Filetage cylindrique de l'écrou tournant 1	G1	¼
Ouverture de clé	LP	27 mm
Poids	1187 g	
Volume	3463,2 cm <sup>3</sup>	