

- Une gamme de raccords 12 à 25 mm.
- À installer avec l'outil Comap.

## Avantages

- Système de raccordement à glissement = sertissage axial, assure une connexion fiable.
- Les raccords à glissement Comap sont rapides et faciles à utiliser.
- Raccords en matériau de haute qualité (laiton CW617N-DW).
- Non démontables, ils peuvent être encastrés ou installés en apparent, ce qui permet la réalisation d'installations complètes.


## Caractéristiques techniques

Le système PER Slide est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +80 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).



| Description     | Mamelon à glissement femelle à visser 20x1,9-3/4       |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Code            | 4284                                                   |
| EAN             | 03430650261945                                         |
| Modèle          | <u>PG7270G - Mamelon à glissement femelle à visser</u> |
| Dimensions [mm] | 20x1,9 - 3/4"                                          |
|                 | L 28                                                   |
|                 | Z 15                                                   |

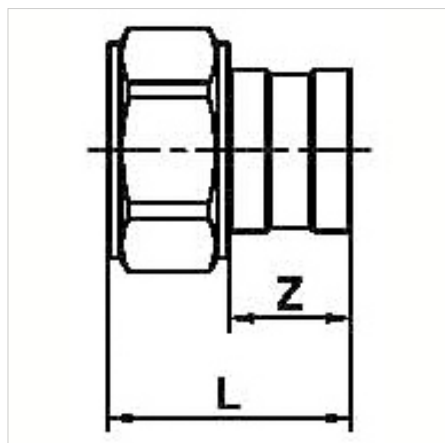

**Classification données générales**

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit PG7270G Mamelon à gliss femelle 20x1,9-3/4

Marque COMAP

type produit PEX Slide fitting

Code 4284

EAN 03430650261945

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)[Certificate PEX RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[PG7270G DWG](#)[PG7270G STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)