


Commande déportée Geberit type 10 pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer

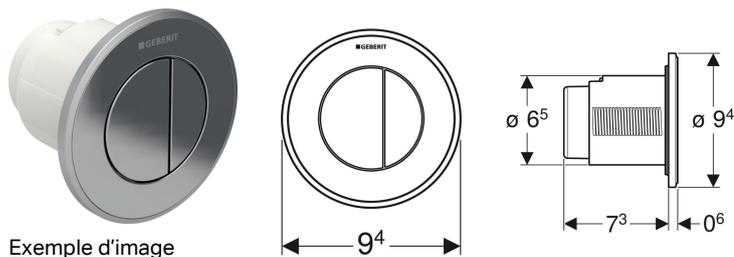

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max. | 25 N

Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.055.16.1	Rosace et touches : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Matière synthétique
116.055.DW.1	Rosace et touches : noir Anneau design : mat noir	Matière synthétique
116.055.JQ.1	Rosace et touches : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Matière synthétique
116.055.KH.1	Rosace et touches : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique
116.055.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.055.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique
116.055.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma