


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prises RJ45 Cat5e

Référence : 60274 60374 60474 60289

Produit de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

- Repérage des contacts par double code couleur et numéros EIA/TIA 568 A et B
- Noyau au format Keystone
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 02

Caractéristiques climatiques :

- Température de stockage de -5°C à +50°C
- Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Description des références :


- 60274** : Prise RJ45 Cat5e **blanche** (conditionnement par 10 pcs)
- 60374** : Prise RJ45 Cat5e **Anthracite** (conditionnement par 10 pcs)
- 60474** : Prise RJ45 Cat5e **Silver** (conditionnement par 10 pcs)
- 60289** : Prise RJ45 Cat5e **blanche** (conditionnement chantier par 20 pcs)

Accessoires :

- 60291** : Cadre saillie un poste (conditionnement par 10 pcs)
- 60281** : Cadre saillie deux postes (conditionnement unitaire)
- 60292** : Griffes de fixation (lot de 20 griffes)

Produits associés :

Plaques de finition

	Réf. Blanc	Réf. Anthracite	Réf. Silver	
Nombre de postes				Cond.
1 poste	60295	60390	60490	Par 10
2 postes	60297	60397	60497	Unitaire
3 postes	60298	60398	60498	Unitaire
4 postes	60299	60399	60499	Unitaire

Pack chantier (par 50) disponible en version blanc sous la réf. 60296

Votre distributeur :




ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81


Fiche technique produit

Préconisation de montage :

Câble recommandé de Cat5e ou Cat6 avec blindage UTP ou FTP, monobrins AWG 24 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Câblage France Télécom en 4 et 5

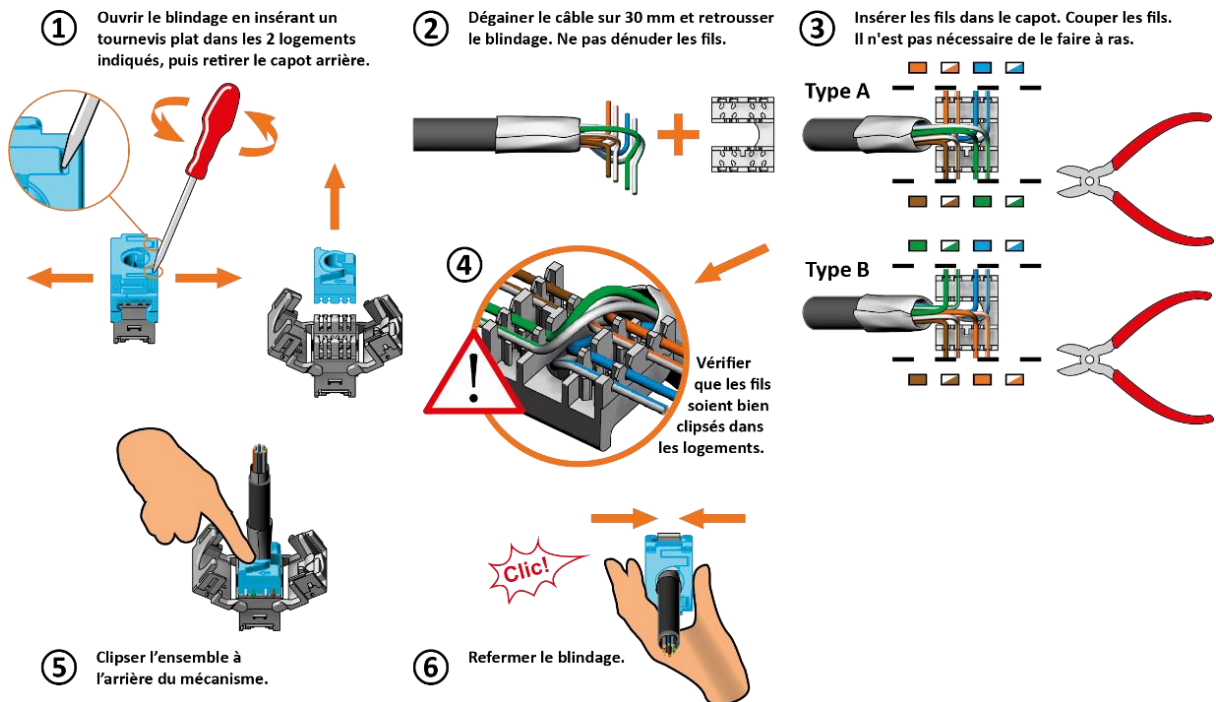

Dimensionnel :

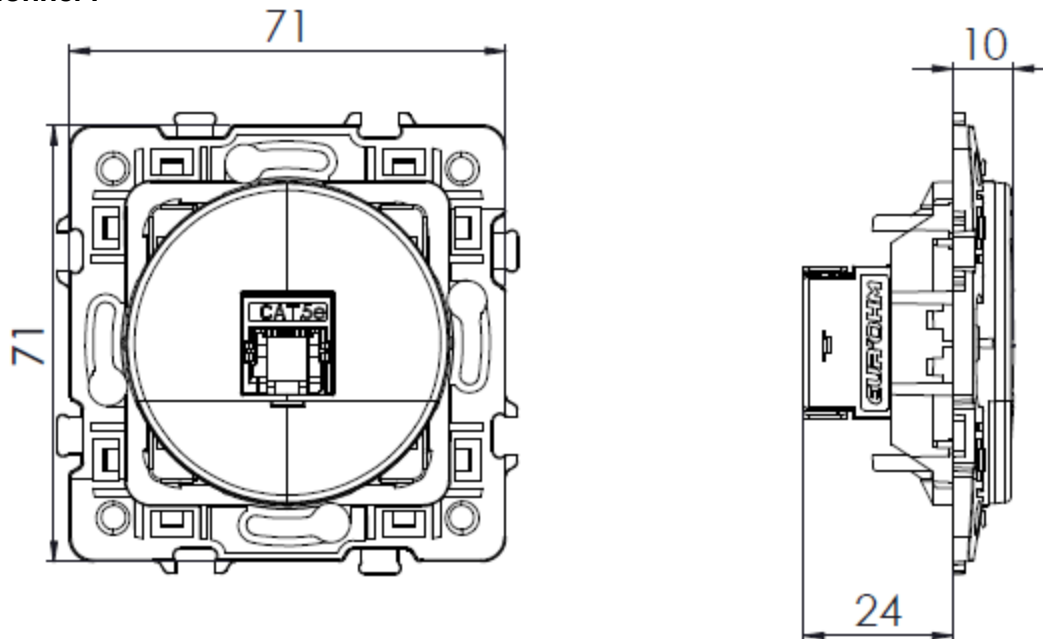

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81