

Grille de plafond

11053694

Plénum RE123FO 600X600/D250 PC



Plénum coté RE 123

Description produit

Le plénum RE assure la reprise d'air via les grilles de plafond SC 370, AO 123, AU 124 et AO 251.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation de l'ensemble plénum et diffuseur à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053694	-


Grille de plafond

11053694

Plénum RE123F0 600X600/D250 PC

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11053694	601,5	601,5

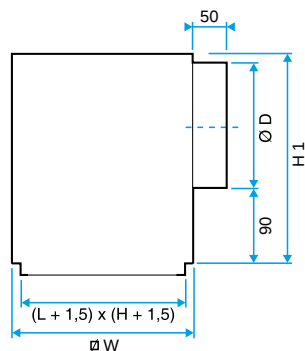

Plénum RE 123