

**Nouveau
2020**


Silence+ Mini Verte

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La prochaine génération de pompe Mini Verte Silence+ est dotée d'un amortisseur de vibrations et de matériaux insonorisants intégrés. En plus d'un réservoir à refoulement rapide, vous pouvez également mettre en service la pompe sur site et vérifier le fonctionnement via le système de LED sur le réservoir. Le silence n'est pas d'or, il est vert.



Débit max. de 12 l/h


 Hauteur max. rec. : 10 m
(débit 6 l/h)

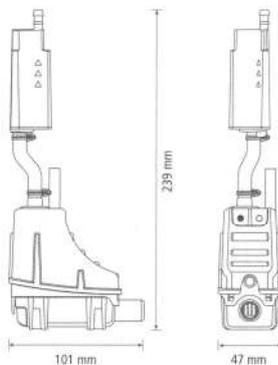

20 dB(A) @ 1 m

AVANTAGES

- Amortisseur de vibrations
- Equipée d'un angle de goulotte
- Les LED offrent un retour visuel quant au fonctionnement

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Sur le côté du climatiseur mural
- ✓ **Idéale pour...** un usage commercial, lorsque le silence est important


**0.31
kg†**


OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation		Code article
Fusible 1 A		FP2620
Adaptateur auto étanche		FP2038
Tube semi rigide 6 x 12 mm		AX5100



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Niveau sonore à 1 m	20 dB(A)*
Alimentation électrique	230 VCA, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II □
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	5,0 A, N.C. / N.O.**
Protection thermique	✓
Auto amorçante	✓

RÉFÉRENCE

Désignation	Couleur	Code article
Slimline	○ Ivoire	FP3312/2
"	○ Blanc	FP3319/2
BBJ Castel	○ Ivoire	FP3316/2
"	○ Blanc	FP3320/2
Inoac	○ Ivoire	FP3317/2
"	○ Blanc	FP3321/2
Artiplastic	○ Ivoire	FP3315/2
"	○ Blanc	FP3321/2
Optimal	○ Blanc	FP3327/2
Pompe seule Mini Verte Silence+†		FP3322/2

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Verte Silence+ (avec un raccord et un cordon d'alimentation câblé de 1,5 m)

- Amortisseur de vibrations, dispositif anti-siphonnement et ensemble de tubes de refoulement de 500 mm
- Tuyau souple vert clair de 500 mm avec un diam. int. de 14 mm
- Tube d'évent en vinyle de 40 mm, avec un diam. int. de 6 mm
- Coude avant et arrière
- Goulotte de 800 mm à l'avant et à l'arrière
- Gaine interne pour y loger les conduits (goulotte Slimline uniquement)
- Joint plat (goulettes Slimline, Speediduct et Inoac/Inaba uniquement)
- Collet de plafond
- Ensemble de raccord d'évacuation
- Ensemble de fixation
- Notice d'installation

 Téléchargez la notice sur aspenspumps.com

 Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com

* Sur la base d'une installation sur mur solide avec une unité de 2 kw.
** Câbles de sécurité de haut niveau de 5A livres de potentiel, interrupteurs CR ou CT listés. Veuillez noter que la pompe est en CR par défaut.

† Pompe seule