

ÉTIC BAINS

Radiateur sèche-serviettes
chaleur douce avec soufflerie

Design, élégant, pratique, performant et connectable
avec le module intuitis connect with Netatmo.

Les détails qui changent tout, une soufflerie intégrée et des barres
repositionnables en hauteur (patère intégrée), à droite ou à gauche au choix et
qui permettent l'étendage d'une serviette et l'accrochage d'un peignoir.



VOS CLIENTS VONT AIMER

Les barres de séchages en Inox.

Un style élégant et discret.

Une diffusion expresse
de la chaleur.

Les économies d'énergie pilotées
en mode connecté.

L'Origine France Garantie.

1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le
fonctionnement de l'élément chauffant
pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc :
optimisé pour une diffusion douce
et rapide de la chaleur.

Soufflerie discrète

Pour un appoint de chaleur, Étïc bains
dispose d'une soufflerie indépendante
de la façade, discrète et équipée
d'un filtre anti-poussière nettoiable.



**Filtre antipoussière
nettoyable avec
témoin d'entretien**

Puissance (W)		L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
1500	700 + 800 soufflerie	440 x 1074 x 152	14,4	NEK2455SEEC

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Blanc satiné

CONFORT

Rayonnement doux



Réactivité




Facilité d'étendage



MODÈLE

Épaisseur : 152 mm

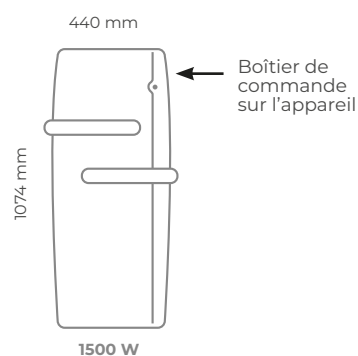

**CONNECTABLE
AVEC UN MODULE
EN OPTION**



**PLUS D'INFOS
VOIR PAGE 126**

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote numérique
- Fil pilote 6 ordres



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans