


GENET

APPLIQUE MURALE LED - BLANC - IP20 6W - 500 LM - 3000K

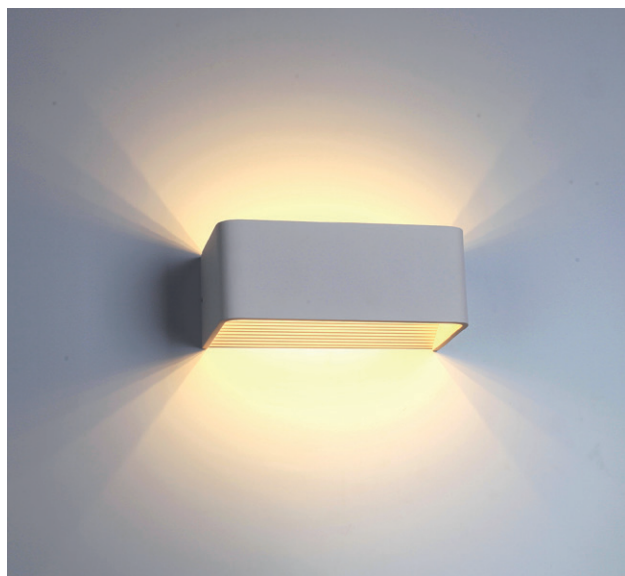

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 83,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Classe 1
Facteur de puissance : 0,7
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle d'éclairage : 130°
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0.706 Kg

Ref. 7031

Type : Applique murale SMD

Finition : Blanc

Lumens : 500 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K


Dimensions (H x l x P) : 80 x 200 x 100 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124400420

Équipé d'un connecteur repiquable


Dimensions



Fixations

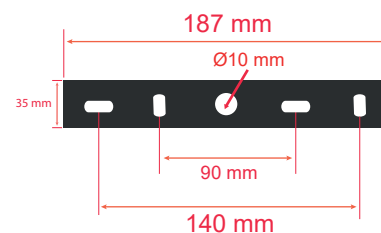

Angle d'éclairage



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.