

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


SA5	0860	C	WT	BT
MODÈLE	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Colonne Centrale

Exemple :

Commande d'un Sanaga Eau Chaude Standard (réversible droite/gauche)
 8 tubes, de largeur 600 mm et en duo de couleurs White Textured pour le radiateur soit les tubes et Black Textured pour la colonne centrale.



Supplément duos de couleur : Identique à la version Black Textured, White Textured (voir tableau de prix ci-dessous)

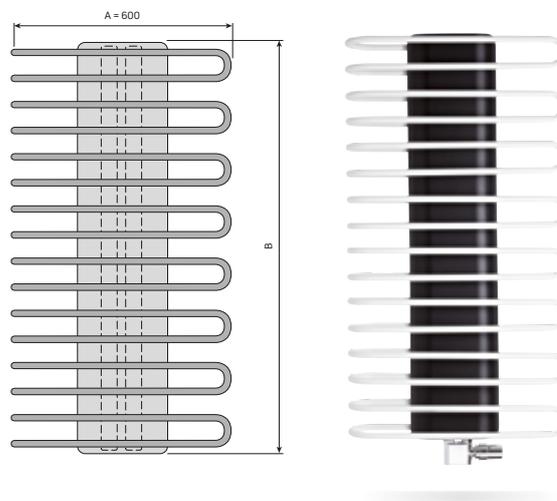

DESRIPTIF EAU CHAUDE

CE

Raccordement	2 orifices Ø15/21 F portée plate de chaque côté du collecteur, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche/droite et réversible haut/bas
Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		PRIX PUBLIC H.T.€	
		Larg. ↔	Hauteur ↑↓	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				Δt 50°C	Δt 30°C	Blanc RAL 9016 (C)	Black Textured, White Textured (CBTWT)
Réf.	Nbre de tubes			EH	EV								
SA50860..	8	600	1136	100	720	50	21,9	5,5	1,220	777	417	1 172,3	1 319,7
SA51260..	12	600	1712	100	1296	50	29,6	8,2	1,230	1167	623	1 450,8	1 598,2



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 175

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

SAG5	0860	EG	WT	BT
MODÈLE	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Colonne Centrale

Exemple :


Commande d'un Sanaga Électrique Standard (avec ouverture des tubes à gauche)
8 tubes, de largeur 600 mm et en duo de couleurs White Textured
pour le radiateur soit les tubes et Black Textured pour la colonne centrale



Supplément duo de couleur : Identique à la version Black Textured, White Textured (voir tableau de prix ci-dessous)



Émetteur TempCo
RF Elec

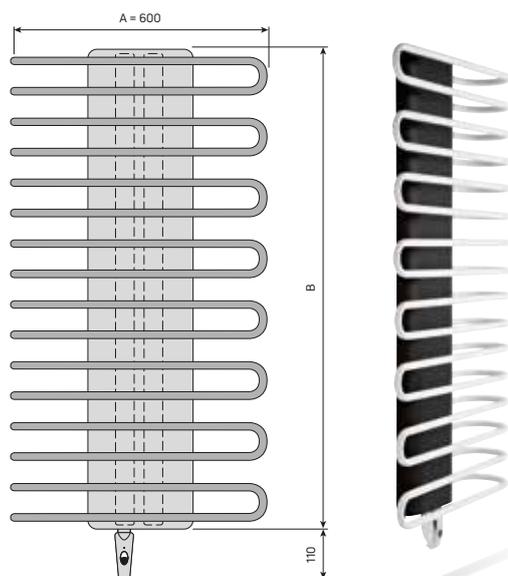

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II □ ▲ - IP44 ■ IK08 - CE

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
Récepteur⁽¹⁾	Radio fréquence
Émetteur Tempco RF Elec	<ul style="list-style-type: none"> • 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables • Fonction Vacances • Boost • Détection d'ouverture de fenêtre • Indicateur comportemental à led • Régulation intelligente • Pilote plusieurs radiateurs
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W) Électrique	PRIX PUBLIC H.T.€*	
Nouvelle Réf.	Nbre de tubes	Larg. 	Hauteur 	Entraxe fixations EH EV				Blanc RAL 9016 (EG)	Black Textured, White Textured (EGBTWT)
SAG50860..	8	600	1246	100	720	26,8	750	1 575,1	1 721,1
SAG51260..	12	600	1822	100	1296	36,8	1000	1 779,3	1 925,1

Ouverture à gauche des tubes en standard, pour une version avec ouverture à droite, remplacer la lettre "G" par "D".



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 175

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

SAG5	0860	MG	BT	WT
MODÈLE	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Colonne Centrale

Exemple :


Commande d'un Sanaga Mixte Standard (avec ouverture des tubes à gauche)
8 tubes, de largeur 600 mm et en duo de couleurs White Textured
pour le radiateur soit les tubes et Black Textured pour la colonne centrale



Supplément duos de couleur : Identique à la version Black Textured, White Textured (voir tableau de prix ci-dessous)



Émetteur TempCo
RF Elec

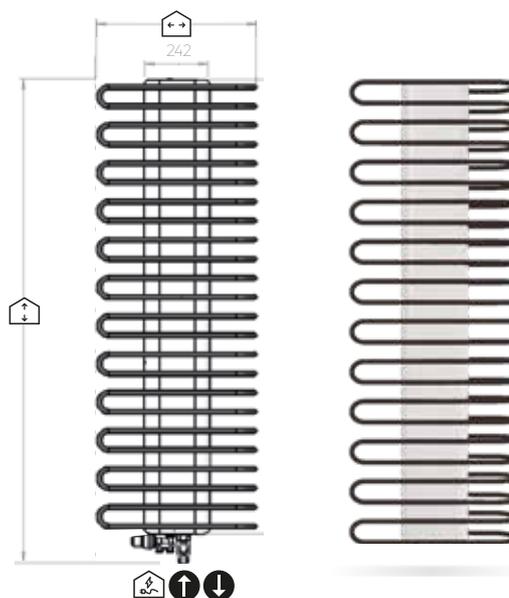

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF MIXTE PARTIE EAU CHAUDE

CE

Raccordement	1 orifice en bout Ø15/21 F portée plate sur collecteur droit 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 ■ IK08 - CE

Se reporter au descriptif électrique – voir page précédente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)						Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)			PRIX PUBLIC H.T.€*	
		Larg.	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC	eau chaude				Élec.	Blanc RAL 9016 (MG)	Black Textured, White Textured (MGBTWT)		
				EH	EV									Δt 50°C	Δt 30°C
Nouvelle Réf.	Nbre de tubes														
SAG50860..	8	600	1246	100	720	50	23,0	5,5	1,220	777	417	750	1 728,8	1 874,4	
SAG51260	12	600	1822	100	1296	50	30,8	8,2	1,230	1167	623	1000	1 917,2	2 063,1	

Ouverture à gauche des tubes en standard, pour une version avec ouverture à droite, remplacer la lettre "G" par "D".



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 175

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.