


Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, déportée, isolée

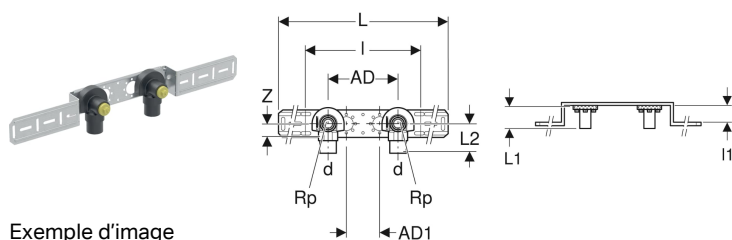

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non sertir non étanche
- Insonorisé

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- 2 bouchons de protection

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	
619.640.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.7 cm	Nouveau
619.651.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	Nouveau
619.641.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	Nouveau
619.639.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	Nouveau

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage