

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

## Couvercle DCL pour boîte de centre

Référence : 53018 53041D 53041G



### Caractéristiques :

- Diamètre 88mm
- Fixation par piton central
- Accepte toutes les douilles ou fiches DCL du marché conforme à la norme
- Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm<sup>2</sup> (dénudage : 12mm)
- Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

### Caractéristiques climatiques :

- Température de stockage de -10°C à +70°C
- Température d'utilisation de -5°C à +40°C

### Documents et rapport associés :

Licence NF suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009


### Composition :

Couvercle en PC blanc

### Références dérivées :

- 53041G** : Couvercle DCL de centre Ø 88 avec joint IP44 (si associé avec capot 53047)
- 53042F** : Couvercle DCL de centre Ø120 avec joint IP44 (si associé avec capot 53047)
- 53047** : Capot de puit DCL IP44

### Dimensionnel :

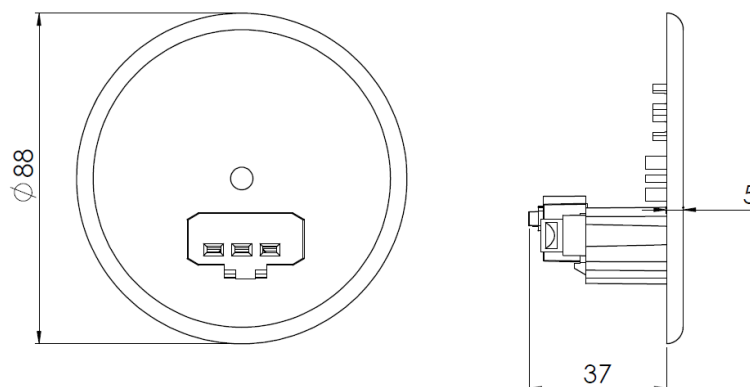

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81