



TÉOLYS HORIZONTAL & PLINTHE

MULTICOLONNES, CLASSIQUE, HARMONIEUX



PRÉSENTATION DE LA GAMME STOCKÉE TÉOLYS HORIZONTALE & PLINTHE

L'allure classique tendance rétro ainsi que le design élégant des tubes profilés en forme de D permettent au Téolys d'habiller tous les styles d'intérieur.

2 COLONNES Ép. 63 mm

600 à 750 mm



Pas : 50 mm

500 à 900 mm

577 à 1 039 watts

3 COLONNES Ép. 101 mm

600 à 900 mm



Pas : 50 mm

600 à 1 200 mm

781 à 2 246 watts

4 COLONNES Ép. 139 mm

300 à 750 mm



Pas : 50 mm

600 à 2 000 mm

921 à 2 226 watts

5 COLONNES Ép. 177 mm

300 mm




Pas : 50 mm


1 000 à 2 000 mm

1 120 à 2 240 watts

AVANTAGES DE LA GAMME STOCKÉE TÉOLYS HORIZONTALE & PLINTHE

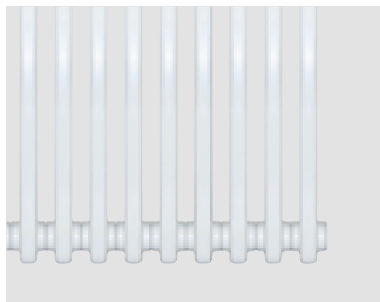

Pour un rendu du plus bel effet, les raccords de soudures invisibles sont réalisés au laser. Cette technique éprouvée élimine également le risque d'altération des robinets thermostatiques et des pompes par les particules.

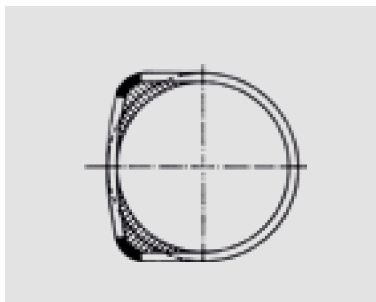

Profil des tubes en forme de "D" pour une meilleure émission de chaleur.



Certifié hygiène, il libère très peu de poussière et se nettoie facilement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Caractéristiques	Tubes émetteurs en "D" (25 x 1,25 mm) Diamètre de l'axe du tube = 1"
 Raccordement	Raccordement 1010, 4 orifices Ø 15/21
 Pression de service	10 bar (<i>pression d'épreuve = 13 bar</i>)
 Température de service maximale	110°C
 Fixations	Version plinthe : pieds support non inclus Version horizontale : consoles murales incluses sans étriers - réversible
 Livré avec	4 ou 6 consoles selon la longueur du radiateur + visserie, 1 bouchon plein et 1 bouchon purgeur
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.




Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement

Plus d'informations sur les couleurs disponibles sur les modèles sur mesure - voir p. 541

TÉOLYS HORIZONTAL & PLINTHE : GAMME STOCKÉE

RACCORDEMENT

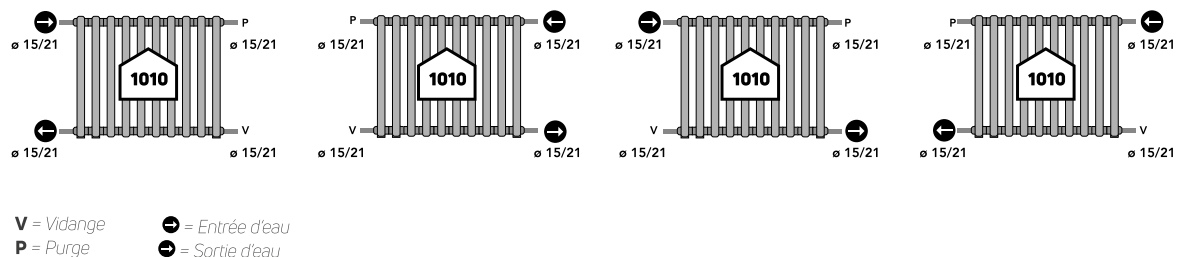


SYSTÈME DE FIXATION

CONSOLES MURALES ÉQUERRES MODÈLES HORIZONTAUX



Les consoles murales sont livrées avec le Téolys Horizontal Stocké.

Référence de commande consoles murales équerres - voir p. 358



Consoles murales équerres


NOMBRE DE CONSOLES MURALES ÉQUERRES INCLUSES

jeu de console n°1 (J1) 4 consoles murales équerres + visserie	 x 4
jeu de console n°2 (J2) 6 consoles murales équerres + visserie	 x 6

NOMBRE DE CONSOLES MURALES ÉQUERRES PAR ÉLÉMENT

Modèles	Hauteur (mm)	300 (plinthes)	600-750	900	Type de jeu de console	Nombre total de fixations
2 colonnes	Éléments	–	jusqu'à 20	–	1 x J1	4
3 colonnes		–	jusqu'à 16	12 à 22	1 x J1	4
3 colonnes		–	18 à 22	24	1 x J2	6
4 colonnes		jusqu'à 20	jusqu'à 12	–	1 x J1	4
4 colonnes		21 à 40	14 à 24	–	1 x J2	6
5 colonnes		jusqu'à 20	–	–	1 x J1	4
5 colonnes		21 à 40	–	–	1 x J2	6

DISTANCE AU MUR

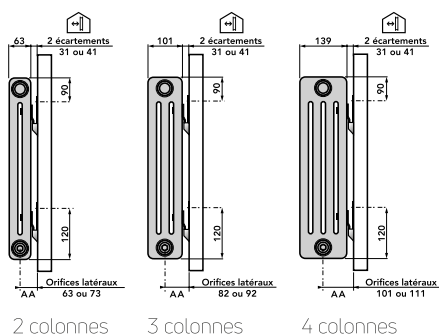


Modèles	Distance au mur 2 écartements possibles	Entraxe par rapport au mur (AA)
2 colonnes	31 / 41 mm	63 / 73 mm
3 colonnes	31 / 41 mm	82 / 92 mm
4 colonnes	31 / 41 mm	101 / 111 mm

PIEDS RÉGLABLES MODÈLES PLINTHES

Les pieds réglables sont à commander séparément en gamme Plinthe Stockée

Référence de commande pieds réglables - voir p. 349

Cache pied en option - voir p. 349




Pied réglable


NOMBRE DE PIEDS PAR ÉLÉMENT À PRÉCISER LORS DE LA COMMANDE

Modèles (Nb de colonnes)		Nb de pieds
de	à	
21	36	3
37	40	5

VUE DÉTAILLÉE DES PIEDS RÉGLABLES



Vue de côté



Vue de dessus

TÉOLYS PLINTHE
4, 5 COLONNES

CODE DE COMMANDE

D4	030		20
COLONNES	Hauteur	Espace	Nbre d'éléments



Pieds à commander séparément - voir p. 344



Exemple :

Commande d'un Téolys Plinthe
4 colonnes, hauteur 300 mm et composé de 20 éléments

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 ΔT50°C

Hauteur (mm)	4 COLONNES - ÉPAISSEUR 139 MM				
	Longueur (mm)	Nbre d'éléments	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
300	1 000	20	921	491	D4030 20
300	1 500	30	1 368	730	D4030 30
300	2 000	40	1 824	973	D4030 40

Hauteur (mm)	5 COLONNES - ÉPAISSEUR 177 MM				
	Longueur (mm)	Nbre d'éléments	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
300	1 000	20	1 120	592	D5030 20
300	1 500	30	1 680	888	D5030 30
300	2 000	40	2 240	1 183	D5030 40

TÉOLYS HORIZONTAL : GAMME STOCKÉE


TÉOLYS HORIZONTAL 2, 3, 4 COLONNES

CODE DE COMMANDE

D2	060		14
COLONNES	Hauteur	Espace	Nbre d'éléments



Consoles incluses -
voir p. 317

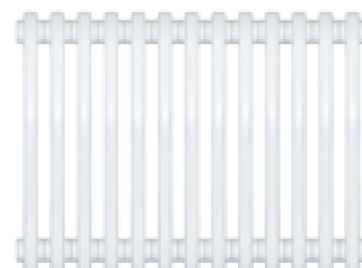

Exemple :

Commande d'un Téolys Horizontal
2 colonnes, hauteur 600 mm et composé de 14 éléments

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 ΔT50°C

Hauteur (mm)	2 COLONNES - ÉPAISSEUR 63 MM				
	Longueur (mm)	Nbre d'éléments	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
600	700	14	658	349	D2060 14
600	800	16	752	399	D2060 16
750	500	10	577	305	D2075 10
750	600	12	692	365	D2075 12
750	700	14	808	426	D2075 14
750	800	16	923	487	D2075 16
750	900	18	1 039	548	D2075 18

Hauteur (mm)	3 COLONNES - ÉPAISSEUR 101 MM				
	Longueur (mm)	Nbre d'éléments	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
600	600	12	781	423	D3060 12
600	700	14	911	494	D3060 14
600	800	16	1 042	564	D3060 16
600	900	18	1 172	635	D3060 18
600	1 000	20	1 302	705	D3060 20
600	1 100	22	1 432	776	D3060 22
600	1 200	24	1 562	846	D3060 24
750	600	12	953	516	D3075 12
750	700	14	1 112	602	D3075 14
750	800	16	1 270	688	D3075 16
750	900	18	1 429	774	D3075 18
750	1 000	20	1 588	860	D3075 20
900	600	12	1 123	608	D3090 12
900	700	14	1 310	710	D3090 14
900	800	16	1 498	812	D3090 16
900	900	18	1 685	913	D3090 18
900	1 000	20	1 872	1 014	D3090 20
900	1 100	22	2 059	1 115	D3090 22
900	1 200	24	2 246	1 217	D3090 24

Hauteur (mm)	4 COLONNES - ÉPAISSEUR 139 MM				
	Longueur (mm)	Nbre d'éléments	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
600	900	18	1 496	810	D4060 18
600	1 000	20	1 662	900	D4060 20
600	1 100	22	1 828	990	D4060 22
600	1 200	24	1 994	1 080	D4060 24
750	600	12	1 214	658	D4075 12
750	700	14	1 417	768	D4075 14
750	800	16	1 619	877	D4075 16
750	900	18	1 822	987	D4075 18
750	1 000	20	2 024	1 096	D4075 20
750	1 100	22	2 226	1 206	D4075 22

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



TÉOLYS VERTICAL

MULTICOLONNES, MODULABLE, HARMONIEUX



PRÉSENTATION DE LA GAMME STOCKÉE TÉOLYS VERTICALE

Sa forme élancée donne de la hauteur à vos pièces. Soudé en colonnes et en blocs, le Téolys Vertical dispose de tubes en forme de "D" afin d'améliorer les émissions calorifiques.

2 COLONNES

Ép. 63 mm

1800 à 2000 mm



Pas : 50 mm

400 à 900 mm

1174 à 2 642 watts

3 COLONNES

Ép. 101 mm

1800 à 2000 mm



Pas : 50 mm


500 à 900 mm

1780 à 3 548 watts


AVANTAGES DE LA GAMME STOCKÉE TÉOLYS VERTICAL



Raccordement central pour une installation optimale.

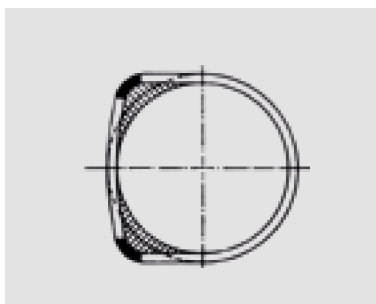

Profil des tubes en forme de "D" pour une meilleure émission de chaleur.

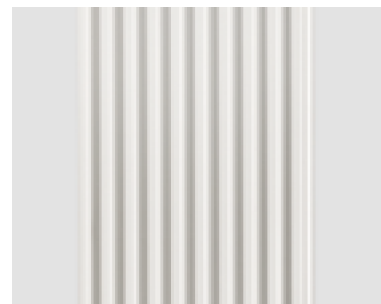

Colonnes assemblées au laser pour un rendu du plus bel effet.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Caractéristiques	Tubes émetteurs en "D" (25 x 1,25 mm) Diamètre de l'axe du tube = 1 pouce
	Raccordement	2 orifices centraux en bas ø 15/21
	Pression de service	10 bar (<i>pression d'épreuve = 13 bar</i>)
	Température de service maximale	110°C
	Fixations	Consoles murales incluses sans étriers
	Livré avec	4 ou 6 consoles selon la longueur + visserie, 1 bouchon plein et 1 bouchon purgeur
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement


Plus d'informations sur les couleurs disponibles sur les modèles sur mesure - voir p. 541

TÉOLYS VERTICAL : GAMME STOCKÉE

RACCORDEMENT

RACCORDEMENT CENTRAL - ENTRAXE 50 MM

V = Vidange
P = Purge
 = Entrée d'eau
 = Sortie d'eau

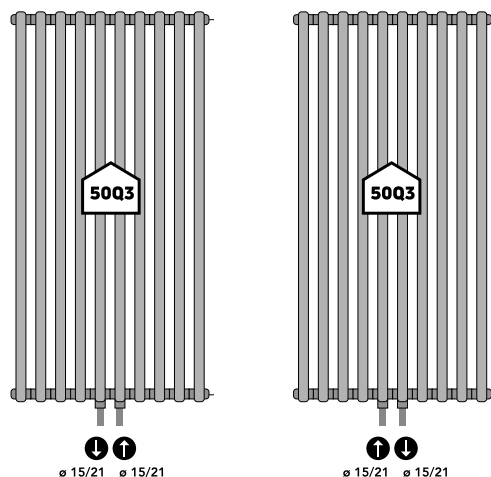


Raccordement central uniquement par le bas.

SYSTÈME DE FIXATION

CONSOLES MURALES ÉQUERRES

Les consoles murales sont livrées avec le Téolys Vertical Stocké.

Référence de commande consoles murales équerres - voir p. 346




Consoles murales équerres

NOMBRE DE CONSOLES MURALES ÉQUERRES INCLUSES

Modèles	H (mm)	1 800	2 000	Type de jeu de console	Nombre total de fixations
2 colonnes	Éléments	jusqu'à 20	jusqu'à 19	1 x J1	4
3 colonnes		jusqu'à 20	jusqu'à 19	1 x J1	4

DISTANCE AU MUR

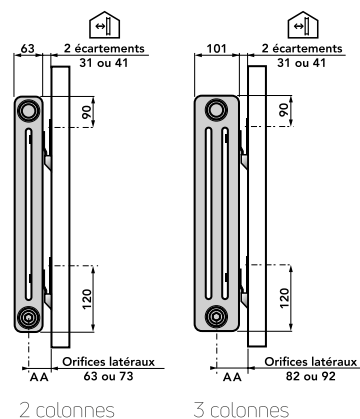

Modèles	Distance au mur 2 écartements possibles	Entraxe par rapport au mur (AA)
2 colonnes	31 / 41 mm	63 / 73 mm
3 colonnes	31 / 41 mm	82 / 92 mm
4 colonnes	31 / 41 mm	101 / 111 mm

TÉOLYS VERTICAL : GAMME STOCKÉE

TÉOLYS VERTICAL 2, 3 COLONNES

CODE DE COMMANDE

D2	180		10
COLONNES	Hauteur	Espace	Nbre d'éléments

Exemple :

Commande d'un Téolys Vertical
2 colonnes, hauteur 1 800 mm et composé de 10 éléments



Consoles incluses -
voir p. 342



Bloc de raccordement et tête thermostatique
non inclus à commander séparément



PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 ΔT50°C

Hauteur (mm)	2 COLONNES - ÉPAISSEUR 63 MM				
	Largeur (mm)	Nbre d'éléments	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
1 800	500	10	1 322	716	D2180 10
1 800	600	12	1 586	859	D2180 12
1 800	700	14	1 651	894	D2180 14
1 800	800	16	2 115	1 146	D2180 16
1 800	900	18	2 380	1 289	D2180 18
2 000	400	8	1 174	636	D2200 8
2 000	500	10	1 468	795	D2200 10
2 000	600	12	1 762	955	D2200 12
2 000	700	14	2 055	1 113	D2200 14
2 000	800	16	2 349	1 273	D2200 16
2 000	900	18	2 642	1 431	D2200 18

Hauteur (mm)	3 COLONNES - ÉPAISSEUR 101 MM				
	Largeur (mm)	Nbre d'éléments	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
1 800	500	10	1 780	964	D3180 10
1 800	600	12	2 136	1 157	D3180 12
1 800	700	14	2 492	1 350	D3180 14
1 800	800	16	2 848	1 543	D3180 16
1 800	900	18	3 204	1 736	D3180 18
2 000	500	10	1 971	1 068	D3200 10
2 000	600	12	2 365	1 281	D3200 12
2 000	700	14	2 759	1 495	D3200 14
2 000	800	16	3 154	1 709	D3200 16
2 000	900	18	3 548	1 922	D3200 18