


CADREO

PLAFONNIER CADRE LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

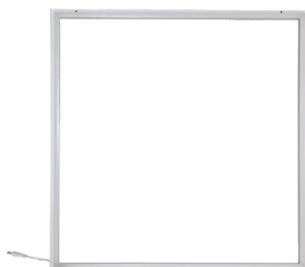

Ref. 77721

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieur : Blanc

Lumens : 3780 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈330W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 12 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420503

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈105 Lm/w

Sans scintillement

Paramètres Electriques

COS Phi / Power Factor : 0,98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L_{80} 30'000h B_{10}


ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,460 Kg

Dimensions

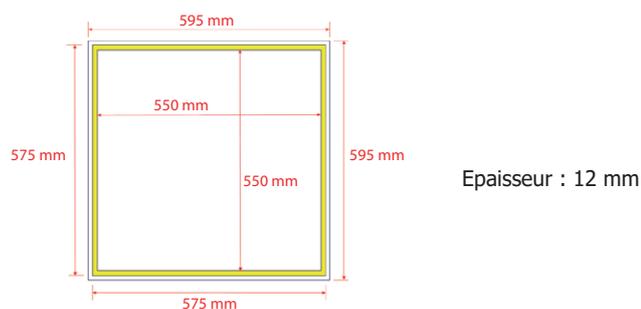

Paramètres Driver

Dimension Driver : 100 x 46.5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 50/60Hz / 0.23A

Output : CC900mA / 25-40VDC

PF : >0.9 ta : 45°C tc : 80°C

Options



kit de suspension
(ref.73995)



Câble 15m (ref.73994)
!/\ Pas de verrouillage
mécanique possible



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Cadre
placo Encastrable (ref. 73977)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.