

# Fiche technique



## Sanpress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

L'écrou tournant est en laiton.

**modèle 2263**

**article 426 750**

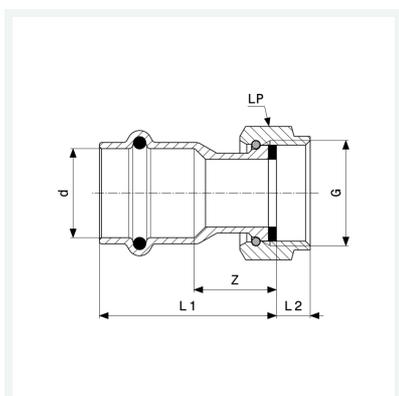

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	54
Filetage cylindrique	G	2 3/4
Cotes d'encombrement	Z	16 mm
Longueur 1	L1	56 mm
Longueur 2	L2	17 mm
Largeur sur pans	LP	88 mm
Poids	653 g	
Volume	621,6 cm <sup>3</sup>	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	