

SUPPORT SPOT BBC ROND BLANC FIXE + DOUILLE AUTOMATIQUE + GU10 6W - 480LM - 3000K

REF : 77187



Recouvrable tout isolant



Paramètres Support

Tension entrée : 220-230V AC 50/60Hz
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0,311 Kg



Paramètres Ampoule

*Classification énergétique : **A F**

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0,7
Angle : 75°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED :
30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0,013 Kg

Culot : GU10 SMD
Lumens : 480 Lm
Puissance absorbée : 6W
Puissance restituée : ≈55W
Température couleur : 3000K
Dimmable : Oui (Coupure de phase)
Dimensions (Ø x H) : Ø50 x 56 mm

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈80 Lm/w


Ref. 77187

Produit : Support spot BBC + GU10
Finition : Blanc


Orientable : Non

Puissance max : 35W
Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 115 mm
Diamètre perçage : Ø73 mm
Fixation plafond : Ailettes sur ressorts
Fixation ampoule : Douille GZ10 (compatible GU10)
Emballage : Boite
EAN : 3701124426970
Équipé d'une protection thermique
Classement feu Euroclasse : A2

Dimensions

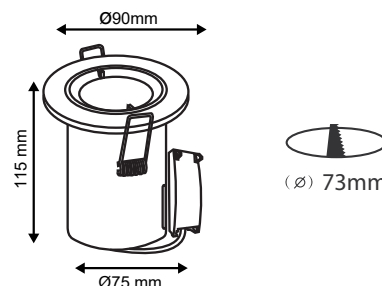

Douille Automatique GZ10
CL2+Cable



Rapide : Connection des câbles en 3 secondes versus 2 minutes sur ancien

Montage sans tournevis : Connecteur rapide intégré

Montage facile : Toutes les pièces sont mobiles

Classe II : Protection du câble, de la douille, du connecteur

Stable : Les pièces se fixent lors de la fermeture du sucre

Pontage simple : Le connecteur rapide a deux entrées pour un montage série ou parallèle

Solide : IK 08

Sécurisé : Pas d'arrachement accidentel des câbles possibles, câble fixé en entrée et sortie en sucre fermé

Compatibilité : GU10 - 230V - CL2

Matériaux utilisés : douille céramique

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.