



## Easytop-Vanne à bille raccords à sertir Megapress

### 3 pièces avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir
- peut être verrouillé(e)

### équipement

Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inoxydable, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) EPDM, bagues crantées, bagues de séparation, poignée de commande forme L

### modèle 4275.8

article 787 189

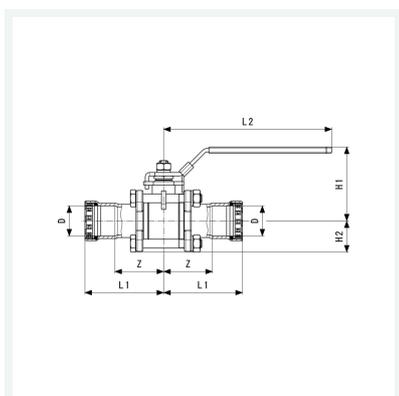

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	25
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	1
Cotes d'encombrement	Z	56 mm
Longueur 1	L1	90 mm
Longueur 2	L2	192 mm
Hauteur 1	H1	85 mm
Hauteur 2	H2	36 mm
Poids	1987 g	

# Fiche technique



**Easytop-Vanne à bille**  
**raccords à sertir Megapress**  
**3 pièces**  
**avec SC-Contur**  
**modèle 4275.8**  
**article 787 189**

## Caractéristiques

---

Matériau

acier non allié, pulvérisation  
zinc, nickel