


WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba



Exemple d'image

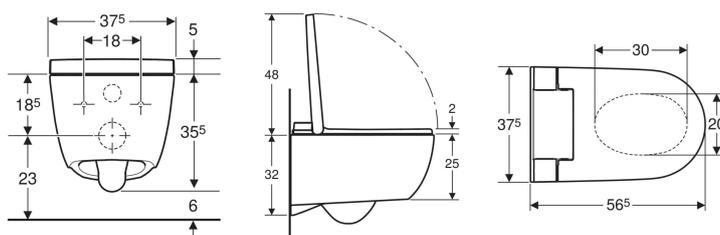

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques

- Production de l'eau chaude par chauffe-eau
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires

- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale (V c.a.)	230 V c.a.
Fréquence du réseau (Hz)	50 Hz
Puissance absorbée, standby (W) - max.	0.5 W
Pression dynamique (bar) - min. à max.	0.5–10 bar
Température de service (°C) - min. à max.	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage (°C) - min. à max.	34–40 °C
Débit calculé (l/s)	0.02 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé (bar)	0.5 bar
Durée d'activation de la douchette (s)	20 s
Charge de l'abattant WC (kg) - max.	150 kg
Aspiration des odeurs	Non
SoftOpening	Oui
Avec chauffage de lunette d'abattant	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec fonctionnement de séchoir	Non

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

N° de réf.	Publication. Couleur Surface	B / largeur (cm)	H / hauteur (cm)	T / profondeur (cm)	Classe de protection	Puissance absorbée (W)	
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W	Nouveau

Accessoires

- Flexible blindé avec robinet à boisseau sphérique pour Geberit AquaClean Alba / Sela
- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)