

Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir

Réf. 430SBOX

Pour robinetterie automatique d'urinoir



DESCRIPTION

Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir - Réf. 430SBOX

Boîtier d'encastrement étanche pour robinet électronique d'urinoir, kit 1/2 : Compatible alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Collerette avec joint d'étanchéité.

Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).

Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

Robinetterie configurée pour une purge des réseaux sécurisée sans élément sensible, et accessoires de raccordement.

Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible).

À associer avec la tubulure 752430 ou 757430.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 430000, 430010, 430020 ou 430030.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier encastré étanche pour TEMPOMATIC 4 urinoir - Réf. 430SBOX

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	150 mm
Profondeur	83 - 190 mm
Largeur	175 mm
Normes	  
Garantie	

AVANTAGES



Installation aisée




Boîtier ajustable et modulable



Boîtier 100% étanche



Compatibilité : rails, mur plein ou panneau

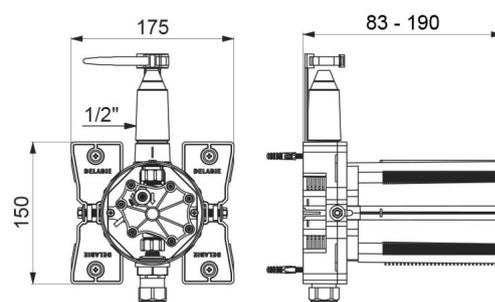

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430030

Robinet électronique sur secteur à encastrer - Pour urinoirs



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430030

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Plaque de commande noire en verre trempé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

- Rinçage court après chaque utilisateur.

- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d'arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430SBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430030

Alimentation	Secteur 230/6 V
Technologie	Électronique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Plaque noire en verre antichoc vitrocéramique
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence



Rinçage périodique hygiénique



Compatibilité alimentation secteur

