FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

SLIMY II

PLAFONNIER LED Ø90mm
3W - 235 LM - 3000K

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 120° | Dimmable | IP20 / IP40 | IK06 | UGR <21 | 850°

Alimentation avec connecteur rapide repiquable

Ref. 100077

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition : Blanc
Lumens : 235 Lm
Puissance absorbée : 3W
Puissance restituée : ≈30W
Température couleur : 3000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 24 mm
Diamètre de perçage : Ø75 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124427748

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈78,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240 VAC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Facteur de puissance : >0,43
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : L_{70} 50'000h B_{50}
ON/OFF > 25 000
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈0,142 Kg
Alimentation Incluse

Dimensions

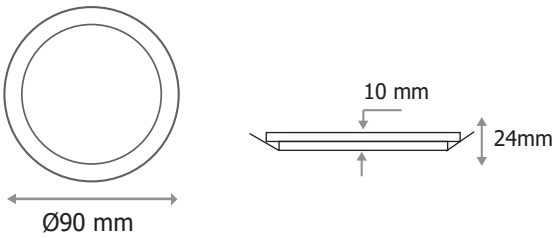

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm
Input : 220-240V~ / 1000mA 50/60Hz
Output : CC270mA / 8-30VDC / 50VDC max
PF : >0.3
ta : 40°C
tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

***garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées*