

HIO3T141W

Lave-vaisselle tout-intégrable



LES TECHNOLOGIES HOTPOINT



Classe énergétique A+++ -10%
10% plus économe qu'une classe A+++ !



Moteur à induction Inverter
Plus fiable et robuste, il rend possible un réglage plus précis de la puissance de lavage pour minimiser la consommation énergétique et le niveau sonore.



ZoneWash 3D
Grâce à un bras de lavage supplémentaire et à un contrôle précis de la puissance des jets, l'option Zone Wash 3D permet d'augmenter de 40% la pression de lavage dans le panier sélectionné pour nettoyer parfaitement la vaisselle la plus incrustée, ou bien de réduire de 40% la consommation énergétique en cas de demie-charge par exemple.




Active Dry
+98%* d'amélioration de séchage.
Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économe.



Programme Bonne Nuit 40dB
Ce programme permet un fonctionnement ultra silencieux, notamment pour l'utilisation de nuit.

SCHEMA D'ENCASTREMENT

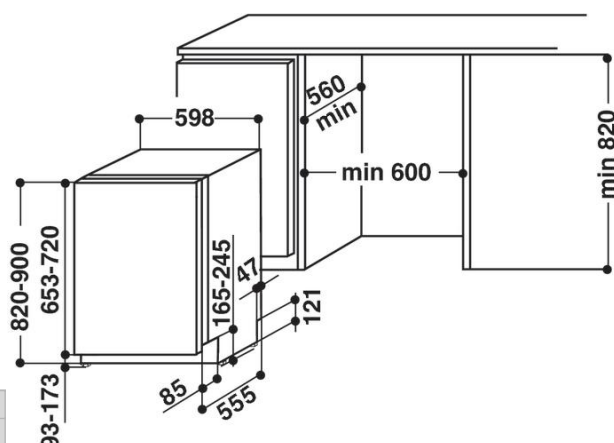

Référence	HIO3T141W
12 NC	869991595800
EAN	8050147595800
Usine	Radomsko

* comparé à un système de séchage statique
Visuels non contractuels

Hotpoint

ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	A+++ -10%
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation annuelle en énergie (kWh)	214 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660 L
Consommation d'eau / cycle Eco	9.5 L
Niveau sonore (dB)	41
Capacité nominale (nombre de couverts)	14

PROGRAMMES

Nombre de programmes	9
Eco (50°C)	OUI
Auto intensif (65°C)	OUI
Auto mixte (55°C)	OUI
Auto lavage rapide (50°C)	OUI
Rapide 30' (50°C)	OUI
Bonne nuit 40dB (50°C)	OUI
Antibactérien (65°C)	OUI
Trempage (froid)	OUI
Auto nettoyage (65°)	OUI

OPTIONS

Tablettes	OUI
Multizone	Zone Wash 3D
Vidange	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	1-12 H
Bandeau de commande	Silver
Affichage du temps restant	-
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI
Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol)	-

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	-
------------------------	---

PANIER SUPERIEUR

- Poignée	Inox
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-

PANIER INFÉRIEUR

- Poignée	Inox
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	4

EQUIPEMENTS

Moteur à induction	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	-
Installation simple en colonne	-
Pieds arrières réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59,8 x 55,5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62,5 x 67,5
Poids net (kg)	35,5
Poids avec emballage (kg)	37,5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	128 CM
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM

ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171
12NC : 48400008413
EAN : 8015250441000

Starter kit lave-vaisselle

Contient :
- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant



DWC314/1
12NC : 484010678192
EAN : 801525066304