


## Té intermédiaire Geberit PushFit avec MasterFix, passage

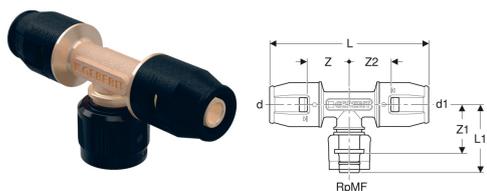

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

### Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

### Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø	RpMF	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1	Z2
650.504.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	11.6 cm	4 cm	3.3 cm	2.4 cm	3.3 cm
651.504.00.1	15 / 15 / 15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.9 cm	4 cm	3.4 cm	2.4 cm	3.4 cm