

BLANCO CANDOR-S



- Design haut de gamme en inox massif brossé
- Des lignes épurées pour des cuisines modernes
- Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
- Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position de base, pour une plus grande liberté de mouvement
- Économie d'énergie: position de base du levier de commande sur eau froide
- Avec douchette rétractable escamotée dans le bec

Douchette amovible




surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	inox brossé	523 121	€ 307,00 (€ 368,00)

Livré avec :

- Col de cygne orientable à 190°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexible de douchette gainé nylon
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Schéma technique

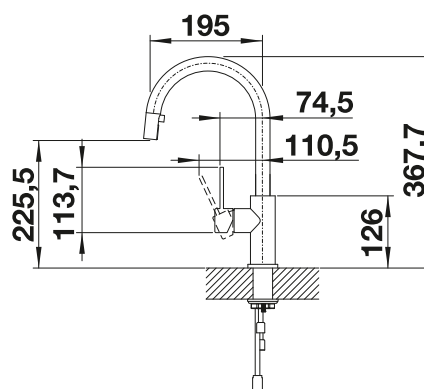

Débit 9.7 l

BLANCO CANDOR



- Design haut de gamme en inox massif brossé
- Des lignes épurées pour des cuisines modernes
- Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
- Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position de base, pour une plus grande liberté de mouvement
- Économie d'énergie: position de base du levier de commande sur eau froide

Sans douchette




surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	inox brossé	523 120	€ 188,00 (€ 226,00)

Livré avec :

- Col de cygne orientable à 360°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Schéma technique

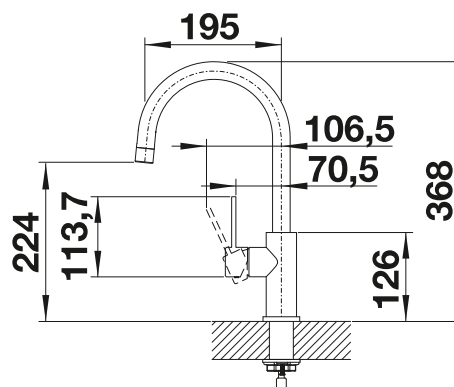

Débit 14.5 l