Fiche technique

Sanpress-Raccord à écrou libre
avec SC-Contur
- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note
L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2263

article 305 048

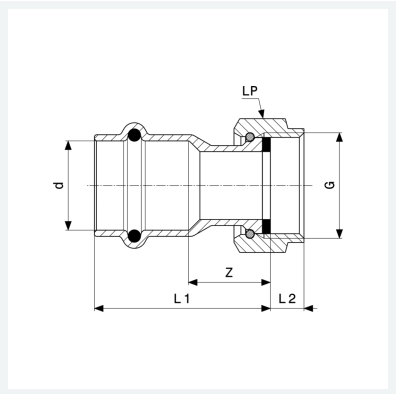

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	28
Filetage cylindrique	G	1½
Cotes d'encombrement	Z	15 mm
Longueur 1	L1	39 mm
Longueur 2	L2	11 mm
Largeur sur pans	LP	52 mm
Poids	182,9 g	
Volume	248,64 cm^3	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	