



Easytop Inox-Vanne à bille avec SC-Contur


- embouts à sertir

équipement

Corps de vanne en acier inoxydable, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, poignée de commande en L avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable

**avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2370**

article 554 750

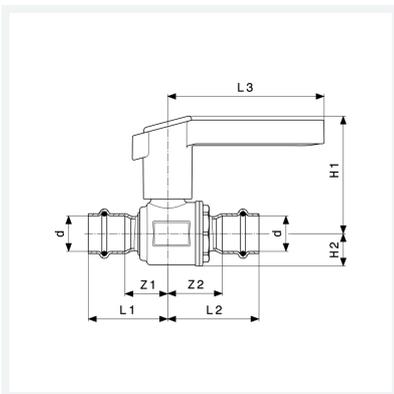

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	25
Diamètre extérieur du tube	d	28
Cotes d'encombrement 1	Z1	29 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	39 mm
Longueur 1	L1	53 mm
Longueur 2	L2	63 mm
Longueur 3	L3	113 mm
Hauteur 1	H1	89 mm

Fiche technique



**Easytop Inox-Vanne à bille
avec SC-Contur
modèle 2370
article 554 750**

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	24 mm
Poids	618 g	
Volume	828,8 cm ³	