

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche

Réf. 792BOX

Étanche, kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

Boîtier d'encastrement étanche kit 1/2 :
 Pour mitigeur de douche thermostatique.
 Épaisseur de parement réglable de 16 à 30 mm.
 Garantie 30 ans.
 À commander avec les plaques de commande de références : 792452, 792459, 792218 ou 792219.

AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500 000 manœuvres




Boîtier 100% étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	140 mm
Profondeur	130 mm
Longueur	260 mm
Largeur	200 mm
Normes	ACS  
Garantie	

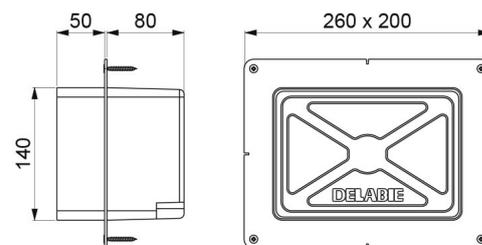

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM

Réf. 792218

Thermostatique temporisé, kit 2/2



DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218

Mitigeur de douche thermostatique temporisé encastré :
 Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
 Température réglable de 32 à 40°C, pré-réglée à 38°C.
 Déclenchement souple.
 Temporisation ~30 secondes.
 Débit 9 l/min à 3 bar.
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".
 Filtres et clapets antiretour intégrés.
 Croisillon en Bayblend® chromé.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.
 À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	195 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	220 mm
Débit	9 l/min
Finition	Inox brossé
Normes	ACS   
Garantie	

AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Système testé à plus de 500 000 manœuvres

