Radiateurs Sèche-serviettes

NOVELLA BAINS EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE			
N	03	DEC	R9016
MODÈLE	Réference	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Novella Bains Eau Chaude
(Ref 03) 10 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)

***Supplément :* + 90 € H.T.**

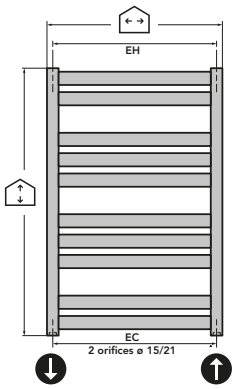



Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

Raccordement	2 orifices en bout Ø 15/21 F portée plate à l'arrière du collecteur et 1 purgeur d'air Ø 15/21 à jet orientable
Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		PRIX PUBLIC H.T.€* BLANC RAL9016 (DEC)
		Larg.	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC						
Référence	Nbre de tubes			EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
N03DEC	10	500	700	471	520	470	6,8	3,3	1,227	358	191	599,0
N44DEC	13	400	912	370	750	370	8,4	3,8	1,249	393	208	635,0
N05DEC	13	500	912	470	750	470	9,3	4,2	1,244	463	245	672,0
N46DEC	19	400	1336	370	1170	370	13,3	5,5	1,237	568	302	785,0
N07DEC	19	500	1336	470	1170	470	15,0	6,2	1,232	668	356	899,0
N10DEC	22	500	1548	470	1320	470	17,3	7,1	1,240	780	414	958,0
N12DEC	25	600	1760	570	1600	570	21,5	8,9	1,230	1015	541	1072,0
N15DEC	28	600	1972	570	1790	570	23,8	10,0	1,240	1137	603	1206,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

NOVELLA BAINS ÉLECTRIQUE

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE			
N	44	2EG	R8017
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :
Commande d'un Novella Bains Électrique
(Ref 44) 13 tubes, 400 mm de largeur en couleur Chocolate Brown (RAL 8017)

Supplément : + 90 € H.T.

Émetteur TempCo RF Elec

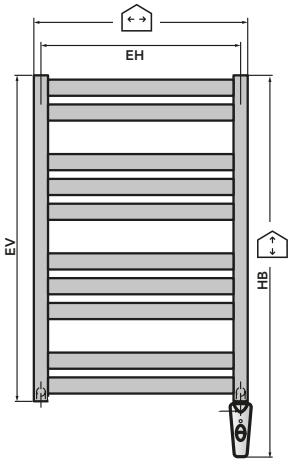

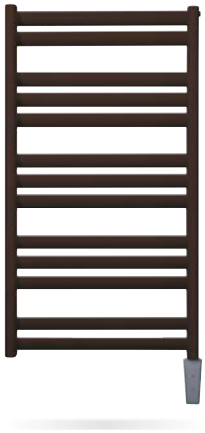

Classe II - IP44 IK08 - CE

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
Récepteur (1)	Radio fréquence
Émetteur Tempco RF Elec	· 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables · Fonction Vacances · Boost · Détection d'ouverture de fenêtre · Indicateur comportemental à led · Régulation intelligente · Pilote plusieurs radiateurs
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans (2)

(1) Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.
(2) *selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)	PRIX PUBLIC H.T.€* BLANC RAL9016 (EG)
		Larg.	Hauteur	Entraxe Fixations				
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV		Électrique	
N442EG	13	400	1032	370	750	14,4	400	1108,0
N052EG	13	500	1032	470	750	17,1	500	1161,0
N462EG	19	400	1456	370	1170	19,5	600	1273,0
N072EG	19	500	1456	470	1170	22,1	750	1387,0
N102EG	22	500	1668	470	1320	24,7	1000	1538,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.
*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

Radiateurs Sèche-serviettes

NOVELLA BAINS MIXTE

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

N	44	2MG	R5017
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Réference	Couleur

Exemple :
Commande d'un Novella Bains Mixte (Ref 44) 13 tubes, 400 mm de largeur en couleur Traffic Blue (RAL 5017)

Supplément : + 90 € H.T.

Émetteur TempCo RF Elec

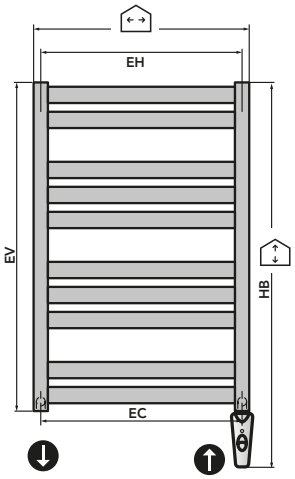

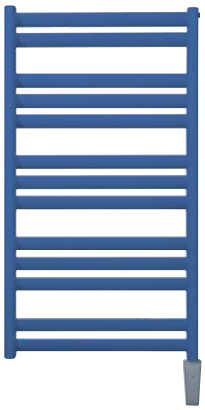

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni Novella Bains Mixte Speed'Air Bitube : inclus)

DESCRIPTIF MIXTE
PARTIE EAU CHAUDE

Raccordement	1 manchon coudé Ø15/21 F portée plate à l'arrière du récepteur et 1 orifice en bout Ø15/21 en bout du collecteur gauche, 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 IK08 - CE

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)			PRIX PUBLIC H.T.€* BLANC RAL9016 (MG)
		Larg.	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				Eau chaude		Électrique	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C		
N442MG	13	400	1032	370	750	370	11,0	3,8	1,249	393	208	400	1108,0
N052MG	13	500	1032	470	750	470	12,7	4,2	1,244	463	245	500	1161,0
N462MG	19	400	1456	370	1170	370	14,5	5,5	1,237	568	302	600	1273,0
N072MG	19	500	1456	470	1170	470	16,7	6,2	1,232	668	356	750	1387,0
N102MG	22	500	1668	470	1320	470	19,3	7,1	1,240	780	414	1000	1538,0
N122MG	25	600	1880	570	1600	570	23,7	9,0	1,230	1015	541	1250	1703,0
N152MG	28	600	2092	570	1790	570	25,8	10,0	1,240	1137	603	1500	1863,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.
*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké