



CARACTÉRISTIQUES

Bicommande électronique avec système de réfrigération et de gazéification
Mora mat
Bec mobile 180° (adaptable 120° ou 360°)
Aérateur Dual Flow M 22 x 1
Flexibles inox ø 3/8"
LED de couleur pour sélectionner le type d'eau à fournir (eau filtrée, eau filtrée réfrigérée, filtrée réfrigérée gazeuse)
Canaux de distribution séparés pour l'eau filtrée et l'eau gazéifiée
Dispositif électronique de réfrigération-gazéification certifié CE
Température de l'eau réfrigérée sélectionnable entre 4 °C et 10 °C

Degré de gazéification personnalisable
Fourniture jusqu'à 17 l en dessous de 10 °C
Refroidit de 10 °C jusqu'à 2,2 l d'eau en 8 minutes (environ 16,5 l/heure)
Filtre GIOIA à 5 étages avec technologie RFID* (durée de vie maximale 25000 litres)
Bouteille de CO2 comprise dans le set (compatible avec toutes les bouteilles)
Connectivité WiFi avec les applications Nobili Sorgente sur Android et iOS
Puissance maximale 270W
Voltage 230V (50 Hz)
Alimentation Schuko EU
SALTO ORIGINAL application Nobili Sorgente

*Filtre uniquement dispo en usine ou chez nos clients

carlo nobili spa rubinetteria - via novara 29, suno (no) italia - office +39 0322 885885 - mail info@nobili.it - web nobili.it


Remarque : exigences minimales d'installation L 30 x P 55 x H 49 cm

SALTORIGA


Les marques Apple et Apple Store sont la propriété exclusive d'Apple

Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Emballage: 66 x 34.5 x 7 cm / 0.01594 m³ / 2.63 kg

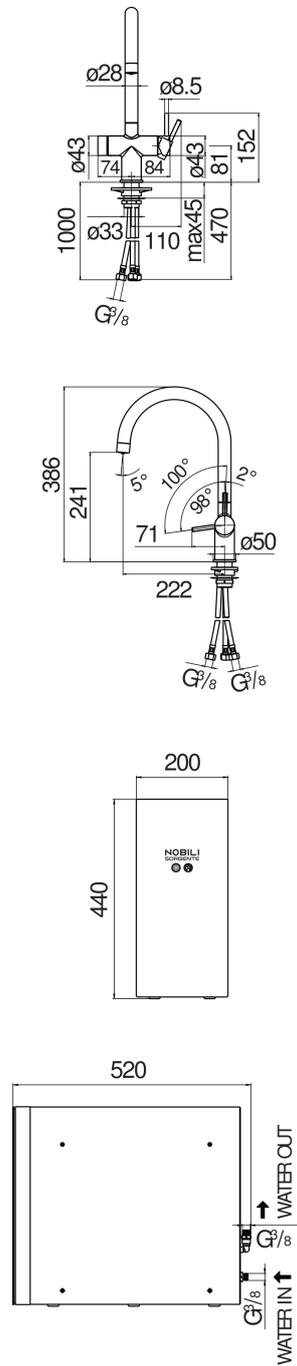

GRAPHIQUE DE DÉBIT: CHAUDE/FROIDE

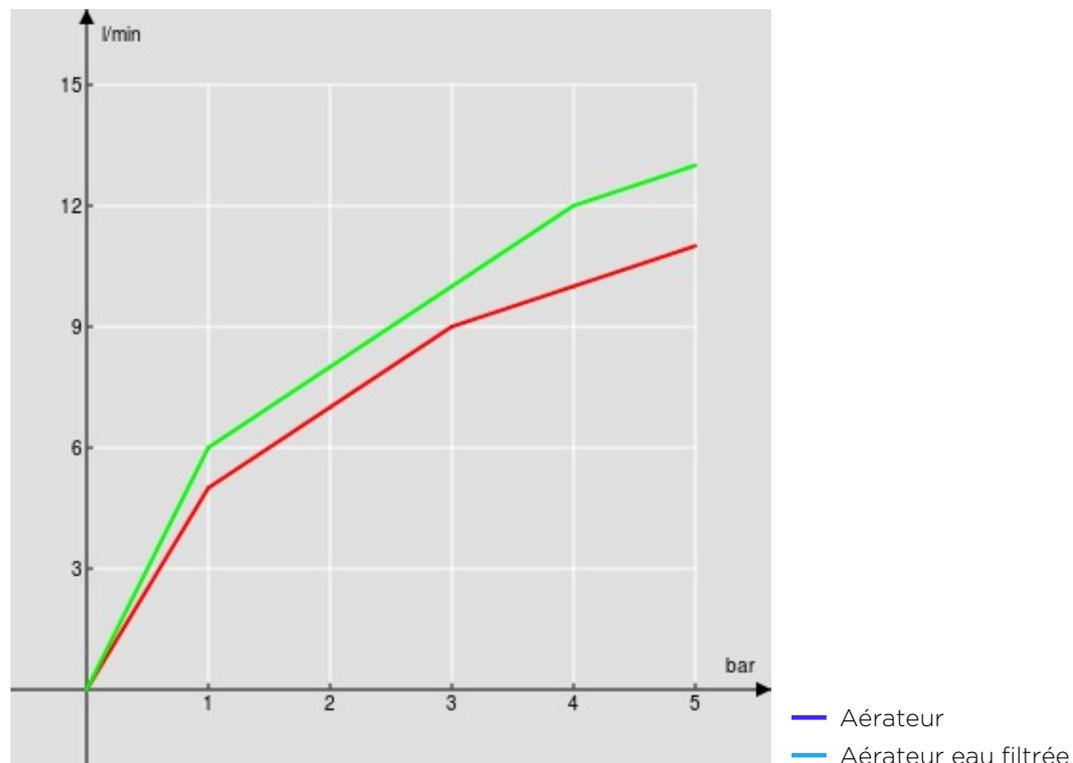

GRAPHIQUE DE DÉBIT: MITIGÉE

