

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Barrette laiton noire

Référence : 70001 à 70005



Produit de la gamme : **CONTACT**



Caractéristiques :

Borne de connexion laiton avec vis en acier zingué

Plots souples et facilement séparables

Tension d'isolement : 400V

Tenue fil incandescent : 960°C (Te < 30s).

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 02

Capacité des bornes :

Référence	Capacité (mm ²)	Intensité max. (A)	Couple de serrage (Nm)
70001	2.5 - 4	24	0.5
70002	6	41	0.5
70003	10	57	0.8
70004	16	76	1.2
70005	25	101	2.0

Conformités :

Conformes à la norme NF EN 60998-2-1 :2004

Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée EN 60998-2-1.

Conformes à la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Composition :

Corps en polypropylène noir


Bornes en laiton

Vis en acier zingué

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage et d'utilisation de -25°C à +40°C

Dimensionnel :

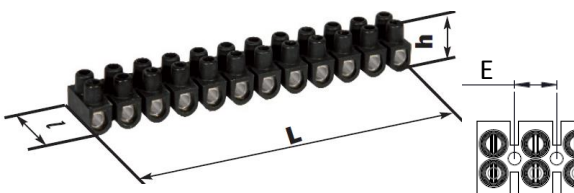

Réf.	Longueur mm	largeur mm	hauteur mm	Entraxe mm
700 01	92.8	15.8	12.6	7.9
700 02	109	16.7	13.8	9.4
700 03	131.4	20.1	16.2	11.5
700 04	153.5	23.3	19.8	13
700 05	206	31.8	24.4	17.8

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
él : 04.76.06.50.33
rx : 04.76.06.43.81