


Nourrice de distribution à emboîter et départ pour manchon rapide Geberit

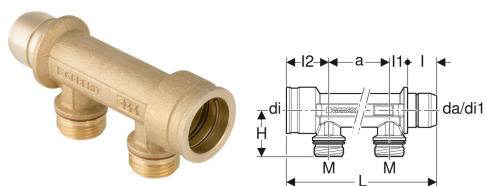

Exemple d'image

Utilisation

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Orientable à volonté
- Manchon à emboîter indémontable
- Raccordement sans outils à la nourrice
- Départ du distributeur pour manchon rapide Geberit
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	M	a	da	di, ø	di1, ø	L	l	l1	l2	H	Nombre de sorties
653.422.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	5 cm	28 mm	28 mm	22 mm	12.4 cm	2.4 cm	1.5 cm	3.5 cm	3.8 cm	2
653.423.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	5 cm	28 mm	28 mm	22 mm	17.4 cm	2.4 cm	1.5 cm	3.5 cm	3.8 cm	3