


Raccord Geberit FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX

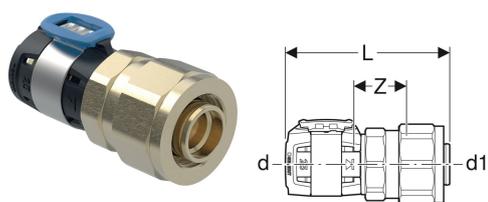

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Contenu de la livraison

- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø	G	d1, ø	s1	L	Z	PN	
620.730.00.1	12	16 mm	3/4 "	16 mm	1.5 mm	7.8 cm	3.1 cm	6 bar	Nouveau
620.731.00.1	15	20 mm	3/4 "	20 mm	1.9 mm	7.8 cm	3.1 cm	6 bar	Nouveau
620.732.00.1	20	25 mm	1 "	25 mm	2.3 mm	8 cm	3.3 cm	6 bar	Nouveau