


GRTP-FP

Grilles de reprise à tôle perforée
Montage plafond modulaire

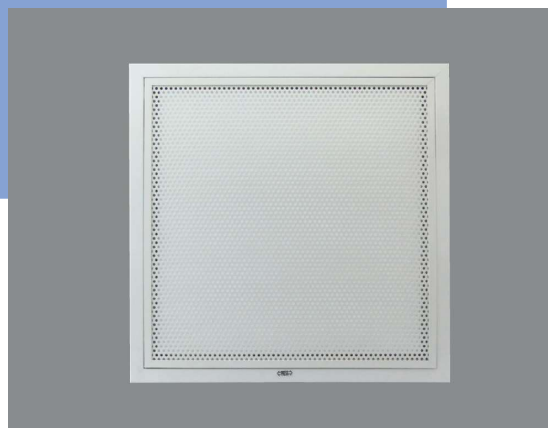

Les grilles de la série GRTP-FP ont été conçues pour les installations en faux-plafond. Elles fonctionnent en reprise d'air froid ou chaud. Leur design sobre et discret permet de s'adapter à tout type d'architecture. Les versions GRTP-FP/F (avec filtre) sont munies d'un système PUSH facilitant l'accès au filtre.

GAMME

GRTP-FP Grilles à tôle perforée. Sans filtre, sans plénum

GRTP-FP/F Grilles à tôle perforée. Avec filtre. Système PUSH permettant un accès facile au filtre : ouverture de la façade avant par simple pression. Versions disponibles avec plénum en piquage supérieur.

FINITION

Peinture couleur blanche RAL 9016


MATÉRIAU

Grilles en aluminium

MONTAGE



GRTP-FP Suspension directe sur les trames de faux plafond

GRTP-FP/F Suspension de l'ensemble au plafond par des équerres ou câbles de suspension

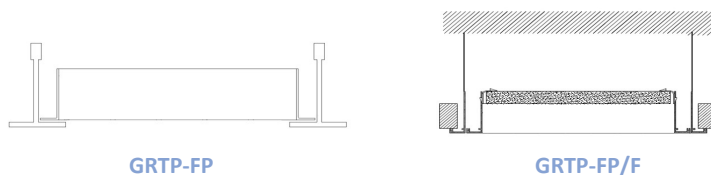

DIMENSIONS

En mm.

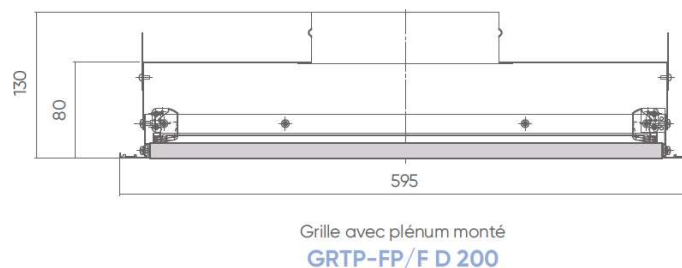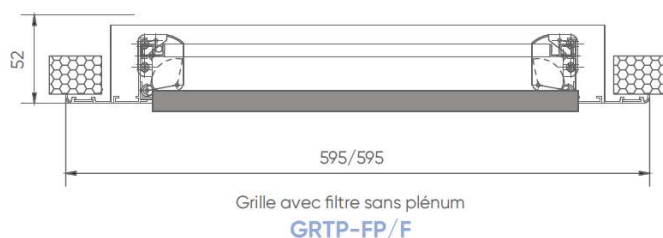

Le système Push est intégré sur l'ensemble des versions avec filtre (avec ou sans plénum).

GRTP-FP (avec ou sans filtre)

L x H (mm)	Aeff (m²)	Débit	Qv (m³/h)			
			600	800	1000	1200
Sans filtre	0,1	Pt (Pa) Lw (NR)	3 <25	4<25	6 28	6 33
Avec filtre	0,1	Pt (Pa) Lw (NR)	17 <25	27 28	42 37	57 40