


DCID

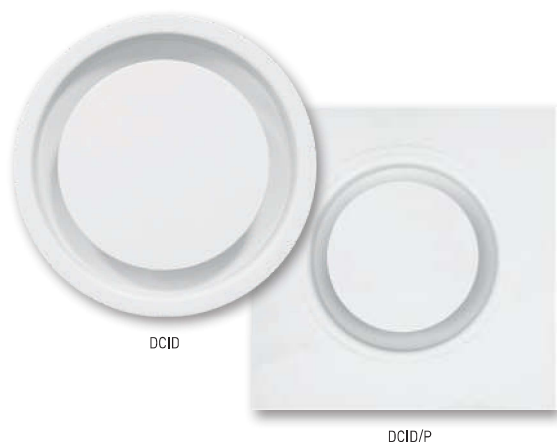

LES + PRODUIT

- Ultra résistant, aluminium sur dalle acier
- Installation facile, léger et maniable
- Réglage facile par vis centrale

APPLICATION

- Bâtiments tertiaires, ERP et industries pour ventilation, chauffage et climatisation
- Montage en dalle de faux plafond normalisées 600x600 mm




GAMME

- /P : dimensions spécifiques pour dalle de faux-plafond uniquement
- B : Blanc RAL9003
- Base de raccordement du diffuseur : Ø160 à 315 mm
- Autres dimensions sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DCID	Code	DCID/P	Code	Confort*		Tertiaire*		Industrie*		Dimensions (mm)							
				Débit NR 25 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 35 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 45 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	A		B		C		D	
										1	2	1	2	1	2	1	2
DCID 160	850564	DCID/P 160	850565	160	1,4	275	2,2	480	3,1	288	370	280	335	**	105	45	
DCID 200	850566	DCID/P 200	850567	240	1,6	400	2,6	600	3,7	370	470	360	423	**	118	48	
DCID 250	850568	DCID/P 250	850569	350	1,9	600	3	1000	4,5	461	573	445	517	**	130	48	
DCID 315	850570	DCID/P 315	850571	450	2,2	800	3,8	1500	5,3	512	313	504	561	145	48		

* Lt : Portée moyenne en mètres - NR : Indice d'évaluation du bruit [norme ISO sans atténuation du local] - ** Dimensions hors tout 595x595 mm pour dalle de faux plafond normalisée 600x600 mm

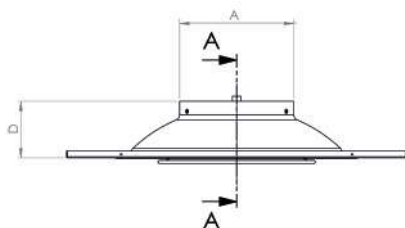

ACCESSOIRES



DCID	Code	DCID/P	Code	Registre	Code	Plénum Isolé Raccord Axial	Code	Kit Montage	Code
DCID 160	850564	DCID/P 160	850565	REGISTRE DCI 160	854121	PLENUM DCI 160 LI	850073	KIT MONT. DCI/P 100/160	850328
DCID 200	850566	DCID/P 200	850567	REGISTRE DCI 200	854122	PLENUM DCI 200 LI	850074	KIT MONT. DCI/P 200/250	850329
DCID 250	850568	DCID/P 250	850569	REGISTRE DCI 250	854123	PLENUM DCI 250 LI	850180		
DCID 315	850570	DCID/P 315	850571	REGISTRE DCI 315	854124	PLENUM DCI 315 LI	850075	KIT MONT. DCI/P 315	850331