



Easytop-Vanne à flux libre encastrée

- taraudage Rp


équipement

Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), cache de protection, six pans

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2278.6

article 747 374

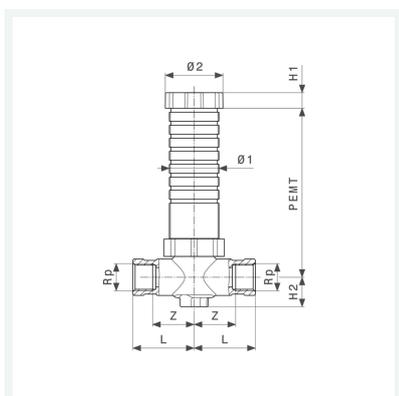

Caractéristiques

Filet femelle cylindre	Rp	1/2
Profondeur d'encastrement	PEMT	45-130
Cotes d'encombrement	Z	32 mm
Longueur	L	47 mm
Hauteur 1	H1	12 mm
Hauteur 2	H2	23 mm
Diamètre 1	Ø1	38 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	44 mm
Poids	475 g	
Volume	828,8 cm ³	