


## Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde

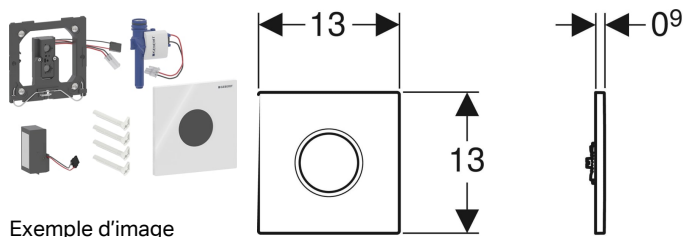

### Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

### Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation

- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

### Caractéristiques techniques

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Degré de protection                             | IP45           |
| Tension nominale                                | 110–240 V c.a. |
| Tension de fonctionnement                       | 4.5 V c.c.     |
| Fréquence du réseau                             | 50–60 Hz       |
| Pression dynamique                              | 1–8 bar        |
| Pression d'essai max. eau                       | 16 bar         |
| Pression d'essai max. air / gaz inerte          | 3 bar          |
| Température max. de l'eau                       | 30 °C          |
| Débit à 1 bar sans limiteur de débit            | 0.3 l/s        |
| Débit à 1 bar avec limiteur de débit            | 0.18 l/s       |
| Débit calculé                                   | 0.23 l/s       |
| Humidité relative de l'air                      | ≤ 100 %        |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé  | 1 bar          |
| Rinçage intermittent, plage de réglage          | 1–168 h        |
| Rinçage intermittent, réglage d'usine           | 24 h           |
| Temps du rinçage intermittent, plage de réglage | 3–180 s        |
| Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine  | 5 s            |
| Temps de séjour, plage de réglage               | 3–15 s         |
| Temps de séjour, réglage d'usine                | 7 s            |
| Temps de rinçage, plage de réglage              | 1–15 s         |
| Temps de rinçage, réglage d'usine               | 7 s            |

### Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

| N° de réf.   | Couleur / surface                         | Matériau                 | Puissance absorbée |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 116.021.11.5 | blanc                                     | Zinc moulé sous pression | ≤ 0.5 W            |
| 116.021.21.5 | chromé brillant                           | Zinc moulé sous pression | ≤ 0.5 W            |
| 116.021.DW.5 | noir foncé RAL 9005                       | Zinc moulé sous pression | ≤ 0.5 W            |
| 116.021.JQ.5 | chromé mat / revêtement facile à nettoyer | Zinc moulé sous pression | ≤ 0.5 W            |

Nouveau

### Accessoires

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy