

VERSION EAU CHAUDE**CODE DE COMMANDE**


| | | | |
|---------------|----------------------|---------|---------|
| ALO | 1450 | CS | R7015 |
| MODÈLE | Nbre tubes & Largeur | Énergie | Couleur |

Exemple :

Commande d'un Aloha Surf Eau Chaude muni d'un Speed'Air
14 tubes, 500 mm de largeur en couleur Slate Grey (RAL 7015)

**Supplément : + 90 € H.T.**

En option : Version avec Speed'Air - Boîtier RF Control

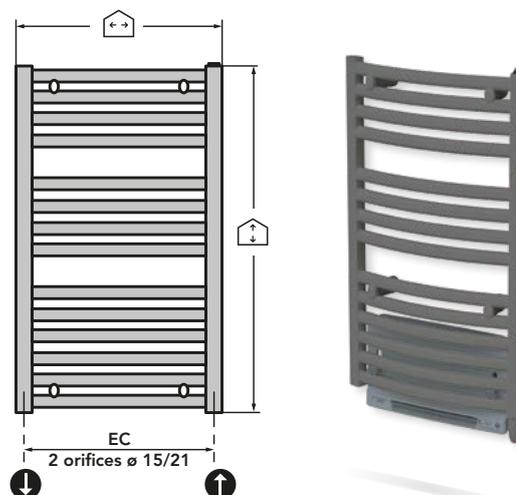

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE***ATTENTION :** version soufflant IP24

| | |
|--|--|
|  Raccordement | 2 orifices en bout Ø15/21 à chaque extrémité et 1 purgeur d'air Ø15/21 F portée plate à jet orientable sur le dessus |
|  Pression de service | 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar) |
|  Température de service max. | 110°C |
|  Livré avec | Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles |
|  Option | Raccordement du haut est possible avec commande et montage d'une canne d'injection dans le retour |
|  Option | En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil. |
|  Garantie | 10 ans* |

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

| MODÈLE EAU CHAUDE | | COTES DE MONTAGE (MM) | | | | | Poids (kg) | Vol. (l) | Pente (n) | PUISSANCE (W) | | PRIX PUBLIC H.T.€ BLANC RAL9016 | |
|-------------------|----|--|--|-------------------|------|--|------------|----------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| | | Larg.  | Hauteur  | Entraxe Fixations | | Entraxe Alimentation EC  | | | | Δt 50 °C | Δt 30 °C | Standard (C) | Avec Speed'Air* + 950 W (CS) |
| | | | | EH | EV | | | | | | | | |
| ALO1450C/CS | 14 | 500 | 849 | 295 | 742 | 450 | 7,6 | 3,9 | 1,299 | 386 | 206 | 526,0 | 928,0 |
| ALO2050C/CS | 20 | 500 | 1220 | 295 | 1113 | 450 | 10,9 | 5,6 | 1,226 | 549 | 293 | 630,0 | 1037,0 |
| ALO2850C/CS | 28 | 500 | 1750 | 295 | 1643 | 450 | 15,7 | 7,7 | 1,215 | 778 | 418 | 749,0 | 1161,0 |
| ALO2860C/CS | 28 | 600 | 1750 | 395 | 1643 | 550 | 18,3 | 8,9 | 1,265 | 923 | 484 | 806,0 | 1222,0 |

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

 Stocké