

BEHC/S/W



Habitat individuel



LES + PRODUIT

- Répond aux exigences réglementaires en habitat individuel
- Installation murale ou plafond
- Technique et esthétique

APPLICATION

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques : Hygro A - Hygro B - Hygro gaz

GAMME

- Bouches cuisine et WC : commandes manuelles, électriques 12 V (AC/DC), 230 V ou à piles (2 x 1,5 V)
- Bouches salle de bains : commande autorégulée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à griffes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BOUCHES CUISINE - Ø 125 (mm)

Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHC.P	Code	BEHC.E	Code	BEHC.E	Code	BEHC	Code
10/40/90	BEHC.P 10-40/90	854005	BEHC.E 10-40/90	854009	BEHC.E 10-40/90 12V	850808	BEHC 10-40/90	854001
10/45/135	BEHC.P 10-45/135	852817	BEHC.E 10-45/135	851447	BEHC.E 10-45/135 12V	850809	BEHC 10-45/135	854443

BOUCHES WC - Ø 80 (mm)

Débit (m3/h)	Commande à détection à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande à détection électrique 230 V		Commande à détection électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHW.DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW	Code
5/30	BEHW.DP 5/30	858322	BEHW/E DP 5/30 230V	850441	BEHW/E DP 5/30 12V	850419	BEHW 5/30	854445

BOUCHES SALLES DE BAIN AVEC WC - Ø 80 (mm)

Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Bouches SdB - Ø 80 (mm)	
	BEHS/W DP	Code	BEHS/W DP	Code	BEHS/W DP	Code	BEHS	Code
15/45/40	BEHS/W DP 15/45/40	854035	BEHS/W DP 15/45/40 230V	858054	BEHS/W DP 15/45/40 12V	858052	BEHS 5/40	854444
15/45/45	BEHS/W DP 15/45/45	854036	BEHS/W DP 15/45/45 230V	858055	BEHS/W DP 15/45/45 12V	858053	BEHS 10/40	850195
							BEHS 10/45	853211
							BEHS 15/45	853212

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction. Grille amovible pour faciliter l'entretien. Plage de fonctionnement 80-160 Pa

BEHC - P - 10-45 - 135
1 2 3 4

- 1 : Nom de la gamme
2 : Mode de commande
3 : Plage de débit (m³/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

DIMENSIONS (mm)



ACCESSOIRES ELECTRIQUES



Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893212



Référence	Code
TELECOMMANDE pour bouches 12 V et 230 V	893211

BEHC/S/W



Habitat collectif



LES + PRODUIT

- Répond aux exigences réglementaires en habitat collectif
- Installation murale ou plafond
- Technique et esthétique

APPLICATION

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques : Hygro A - Hygro B - Hygro gaz

GAMME

- Bouches cuisine et WC : commandes manuelles, électriques 12 V (AC/DC), 230 V ou à piles (2 x 1,5 V)
- Bouches salle de bains : commande autorégulée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à joint

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BOUCHES CUISINE - Ø 125 (mm)

Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande manuelle		Débit (m3/h)	Commande hygro-réglable	
	BEHC.P	Code	BEHC.E	Code	BEHC	Code		BEHS	Code
10/40/75	BEHC.P 10-40/75	854004	BEHC.E 10-40/75 230V	854008	BEHC 10-40/75	854000	5/40	BEHS 5/40	856524
10/40/90	BEHC.P 10-40/90	854005	BEHC.E 10-40/90 230V	854009	BEHC 10-40/90	854001	10/40	BEHS 10/40	850195
10/45/105	BEHC.P 10-45/105	854006	BEHC.E 10-45/105 230V	854010	BEHC 10-45/105	854002	10/45	BEHS 10/45	856525
10/45/120	BEHC.P 10-45/120	852816	BEHC.E 10-45/120 230V	853285	BEHC 10-45/120	853284	15/45	BEHS 15/45	854012
15/45/135	BEHC.P 15-45/135	854007	BEHC.E 15-45/135 230V	854011	BEHC 15-45/135	854003			

BOUCHES SALLE DE BAIN - Ø 125 (mm)

Débit (m3/h)	Commande à détection à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande à détection électrique 230 V		Commande à détection électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHW.DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW	Code
5/30	BEHW.DP 5/30	858323	BEHW/E DP 5/30 230V	854034	BEHW/E DP 5/30 12V	854033	BEHW 5/30	856526

BOUCHES SALLE DE BAIN AVEC WC - Ø 125 (mm)

Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHW DP	Code	BEHS/W	Code	BEHW/W	Code	BEHW	Code
5/30	BEHS/W DP 5-40/30	854018	BEHS/W 5-40/30 230V	854028	BEHS/W 5-40/30 12V	854023	BEHS/W 5-40/30	854013
10/40/40	BEHS/W DP 10-40/30	854019	BEHS/W 10-40/30 230V	854029	BEHS/W 10-40/30 12V	854024	BEHS/W 10-40/30	854014
10/45/45	BEHS/W DP 10-45/45	854020	BEHS/W 10/45/45 230V	854030	BEHS/W 10/45/45 12V	854025	BEHS/W 10/45/45	854015
15/45/40	BEHS/W DP 15/45/40	854021	BEHS/W 15/45/40 230V	854031	BEHS/W 15/45/40 12V	854026	BEHS/W 15/45/40	854016
15/45/45	BEHS/W DP 15-45-45	854022	BEHS/W 15/45/45 230V	854032	BEHS/W 15/45/45 12V	854027	BEHS/W 15/45/45	854017


CARACTERISTIQUES GENERALES

Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction. Grille amovible pour faciliter l'entretien. Plage de fonctionnement 80-160 Pa

- 1 : Nom de la gamme
 2 : Mode de commande
 3 : Plage de débit (m³/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

BEHC - P - 10-45 - 135
 1 2 3 4

DIMENSIONS (mm)

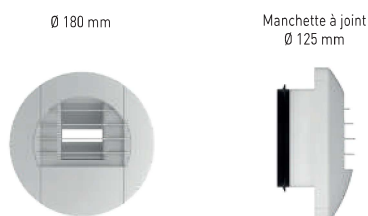

ACCESSOIRES ELECTRIQUES



Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893212



Référence	Code
TELECOMMANDE pour bouches 12 V et 230 V	893211

BEHT



Tertiaire



BEHT

BEHT.DP

LES + PRODUIT

- Bouches répondant aux exigences réglementaires en bâtiment tertiaire tout en alliant esthétique et technicité
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Commande à piles : installation sans fils

APPLICATION

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité dans les locaux tertiaires.

GAMME

- Bouches hygroréglables
- Bouches à détection de présence
- Bouches électriques à débit de pointe temporisé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BOUCHES HYGROREGLABLES A DETECTION DE PRESENCE - Ø 125 (mm)

Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)			
BEHT	Code	Débit permanent (m³/h)	Débit temporisé 30 mn (m³/h)
BEHT.DP 7,5/25	852731	7,5	25
BEHT.DP 7,5/50	852732	7,5	50
BEHT.DP 7,5/75	852733	7,5	75

BOUCHES HYGROREGLABLES A COMMANDE ELECTRIQUE - Ø 125 (mm)

Débit de pointe par bouton poussoir (en option)			
BEHT	Code	Débit permanent (m³/h)	Débit temporisé 30 mn (m³/h)
BEHT.E 5-40/100	853133	de 5 à 40	100
BEHT.E 10-45/150	853134	de 10 à 45	150

BOUCHES HYGROREGLABLES - Ø 125 (mm)

BEHT	Code	Débit modulés (m³/h)	BEHT	Code	Débit modulés (m³/h)
BEHT 15/50	853129	de 15 à 50	BEHT 15/100	850432	de 15 à 100
BEHT 15/75	853130	de 15 à 75			
BEHT 5/100	853131	de 5 à 100			

BOUCHES HYGROREGLABLES HOTEL* - Ø 125 (mm)

BEHT	Code	Débit modulés (m³/h)
BEHT 15/50	853129	de 15 à 50
BEHT 20/60	853138	de 20 à 60
BEHT 20/70	853139	de 20 à 70

* AT 14/14-2057

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction

Grille amovible pour faciliter l'entretien

Plage de fonctionnement 80-160 Pa

- 1 : Nom de la gamme **BEHT - E - 5-40 - 100**
 2 : Mode de commande **1 2 3 4**
 3 : Plage de débit (m³/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn

DIMENSIONS (mm)

Ø 180 mm

Manchette à joint
Ø 125 mm

BOUCHES D'EXTRACTION BI-DEBITS



BM2D	Code
BM2D 7,5/25	850141
BM2D 7,5/50	850142
BM2D 7,5/75	850143
BM2D 10/100	850144

- Bouches d'extraction tout-ou-peu
- Volet de réglage de débit piloté par une motorisation
- Bouches à associer aux capteurs de présence CPTA

ACCESSOIRES



Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893212
MANCHON GRIFFES 125 - BEHT	860417