

Fiche technique



Sanpress-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes EPDM, six pans

modèle 2217.2

article 115 630

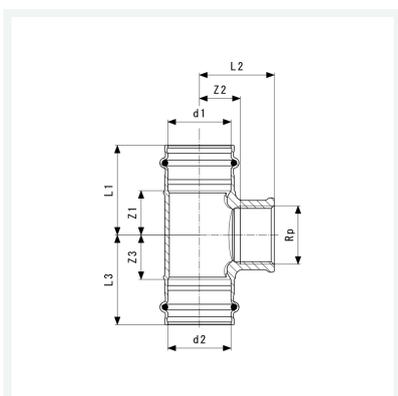

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	15
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	11 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	41 mm
Longueur 2	L2	21 mm
Longueur 3	L3	41 mm
Largeur sur pans	LP	26 mm



Sanpress-Té
modèle 2217.2
article 115 630

Caractéristiques

Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	23 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	9 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	23 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	45 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	21 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	45 mm
Poids	80 g	
Volume	124,32 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	