

ACTURUS

SPOT LED FIXE Ø225 mm
28W - 2400 LM - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 85,71 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240VAC
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,96
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PVC + Alu
Durée de vie LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 0,487 Kg

Ref. 76500

Produit : Spot fixe
+ alimentation intégrée

Lumens : 2400 Lm

Puissance absorbée : 28W

Puissance restituée : 250W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non


Dimensions : Ø231 x 60 mm

Diamètre perçage : Ø191 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407627

Dimensions

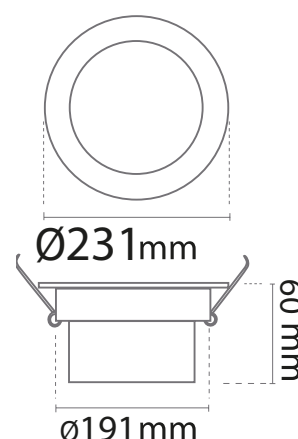

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*