



## Easytop-Vanne à flux libre avec SC-Contur

- embouts à sertir


### équipement

Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA, poignée rotative en plastique, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2278**

**article 747 329**

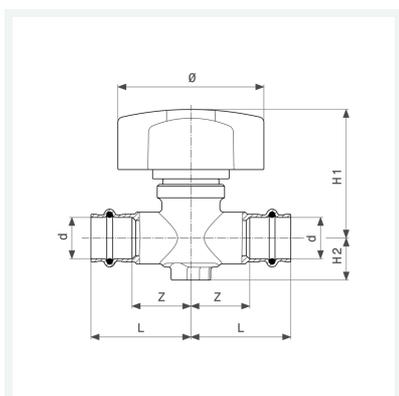

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre extérieur du tube	d	18
Cotes d'encombrement	Z	31 mm
Longueur	L	53 mm
Hauteur 1	H1	70 mm
Hauteur 2	H2	23 mm
Diamètre	Ø	79 mm
Poids	400 g	
Volume	497,28 cm <sup>3</sup>	