

RHÔNE

BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 30W - 3900 LM - 3000K - IP65



Boitier traversant

Ref. 758100

Type : Boitier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Blanc / Dépoli

Lumens : 3900 Lm

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : 270W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 85 x 75 mm

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124421449

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 130 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

PFC > 0.9

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Inox + Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 50'000h B₁₀


ON/OFF > 25 000

Indice de protection IP : IP65


Indice de protection IK : IK10

Poids Net : ≈1,280 Kg

Dimensions

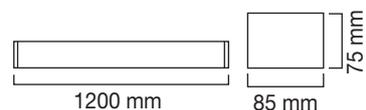

Fixation et connectique

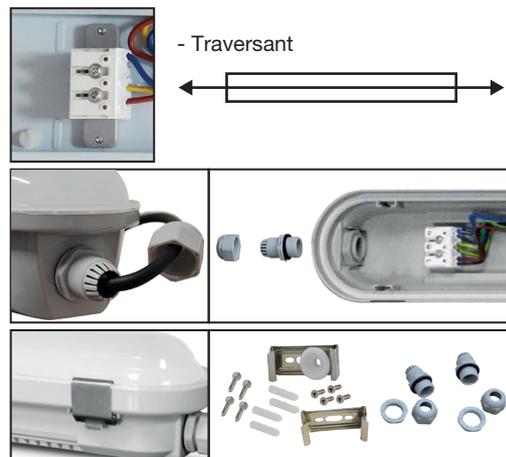

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.