



FICHE TECHNIQUE

SILENT DESIGN



AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 100 DESIGN



Version SILVER et BLANC




Version SWAROVSKI

Ventilateurs hélicoïdes design ultra-silencieux. Débit d'environ 85 m³/h pour conduits de diamètre 100 mm. Moteur monté sur silent-bloc, lequel permet d'absorber les vibrations et d'obtenir un très faible niveau sonore. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B, variable, équipé d'une protection thermique.

Appareil classe II, IP45 pour des températures d'air ambiant de 40°C maxi.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



FAIBLE NIVEAU SONORE!




FAIBLE CONSOMMATION!




Clapet anti-retour Evite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



Silent-blocs élastiques
Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT 100



EXTRACTEUR TRADITIONNEL

Sans vibration
Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

Série SILENT 100 DESIGN

Versions SWAROVSKI:

Design élégants fournis en plusieurs couleurs de façade avec une réglette "SWAROVSKI".



BLANC



CHAMPAGNE



SILVER



Réglettes de façade interchangeables incluses

Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son ambiance.

Modèles C



Noir

Gris

Champagne

Gold



SILENT 100 CZ DESIGN C: Différentes couleurs sont disponibles sur demande

5 réglettes de façade interchangeables incluses. Couleurs: blanc, bleu, vert, rouge et jaune.



Ivoire

Rouge

Marbre blanc

Marbre noir



AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

Série SILENT 100 DESIGN

PRESTATIONS - MODELES

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHE	•	•	•
CLAPET ANTI-RETOUR	•	•	•
TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min)		•	•
HYGROSTAT RÉGLABLE			•
ROULEMENTS À BILLES	•	•	•
RÉGLETTES DE COULEUR	•	•	•
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4

* Voir la section des Schémas électriques.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance absorbée maxi. à ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	Isolation / Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT 100 DESIGN 3C	8	230	26,5	85	Classe II / IP45	100	0,65
KIT SILENT 100 DESIGN 12V** 3C	12	12	26,5	80	Classe III / IP57	100	0,65


* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

** Livré avec le transformateur d'isolement CT-12/14

COURBE CARACTERISTIQUE

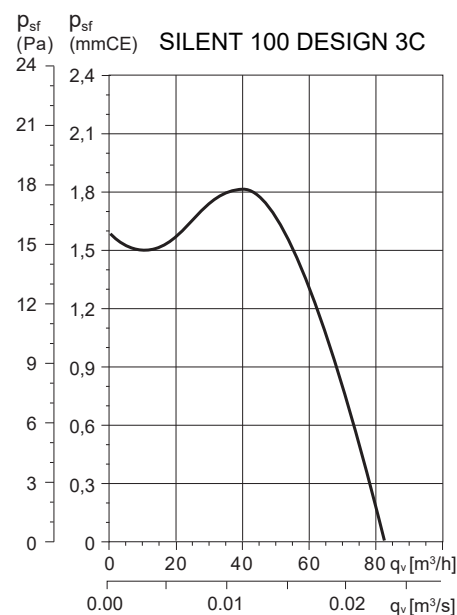

DIMENSIONS (mm)

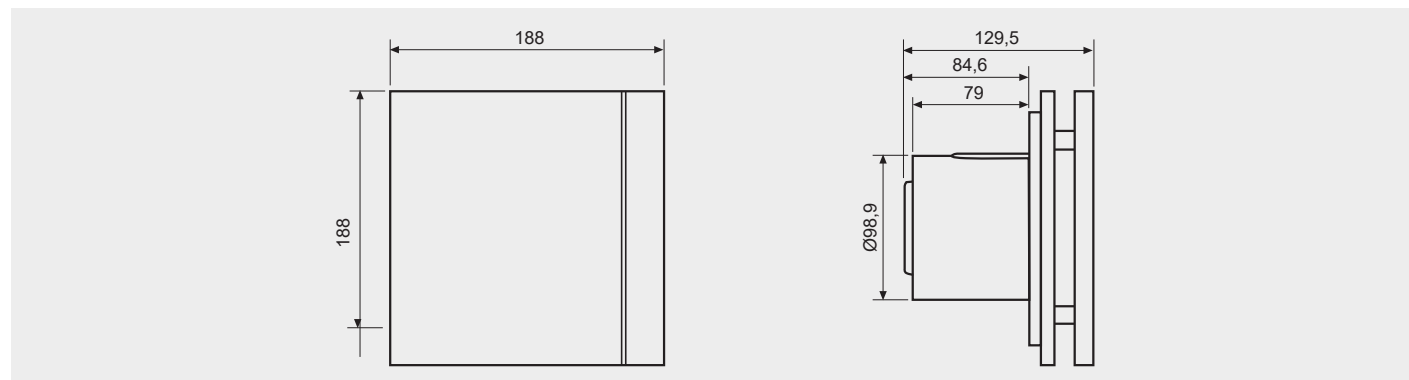

ACCESSOIRES



GSA-M0 100
Conduit flexible
aluminium.



GRA-75
Grille extérieure
aluminium.




Tube télescopique +
persienne à ouverture
automatique
(200 à 420 mm).



CX-80/125
Colliers de serrage.




PER-100W
Volet de surpression.



WINDOW KIT 100
Kit pour montage
fenêtre.

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 200

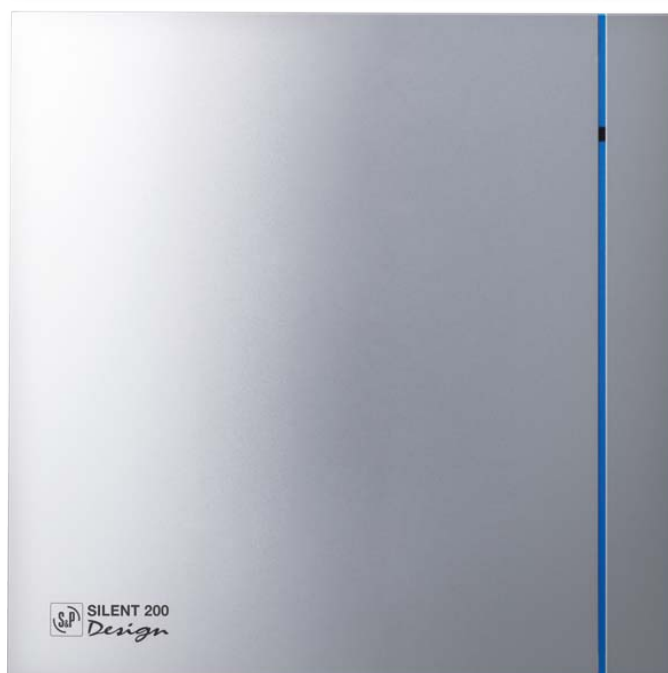

Les versions SILVER possèdent une grille de façade esthétique de couleur argent



S'adapte à tous les décors grâce à sa réglette interchangeable.

Ventilateurs hélicoïdes design ultra-silencieux. Débit d'environ 175 m³/h pour conduits de diamètre 120 mm. Moteur monté sur silent-bloc, lequel permet d'absorber les vibrations et d'obtenir un très faible niveau sonore. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B variable équipé d'une protection thermique.

Appareil classe II, IP45 pour des températures d'air ambiant de 40°C maxi.



FAIBLE NIVEAU
SONORE!



INDICE DE
PROTECTION
ÉLEVÉ




FAIBLE
CONSOMMATION!



Clapet anti-retour Evite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.




Silent-blocs élastiques
Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.




SILENT 200
DESIGN-3C

Sans vibration
Le SILENT 200 DESIGN absorbe les vibrations. L'aérateur traditionnel transmet les vibrations au support.



EXTRACTEUR TRADITIONNEL



Réglettes de façade interchangeables incluses
Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son décor.

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 200

PRESTATIONS - MODELES

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHE	•	•	•
CLAPET ANTI-RETOUR	•	•	•
TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min)		•	•
HYGROSTAT RÉGLABLE			•
ROULEMENTS À BILLES	•	•	•
RÉGLETTES DE COULEUR	•	•	•
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4


* Voir la section des Schémas électriques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Puissance absorbée maxi. à ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	Isolation / Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT 200 DESIGN-3C	16	230	35	175	Classe II / IP45	120	0,88

* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

COURBE CARACTERISTIQUE

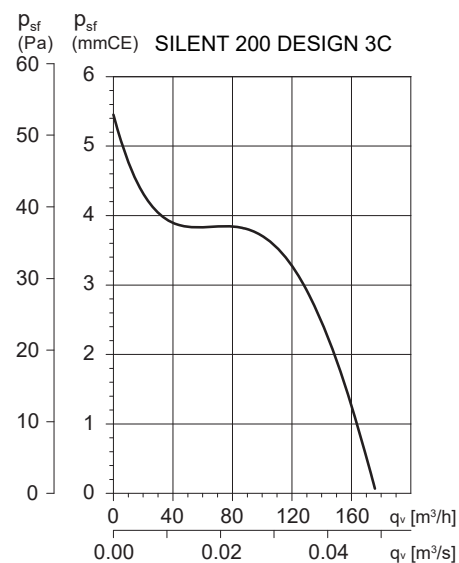

DIMENSIONS (mm)

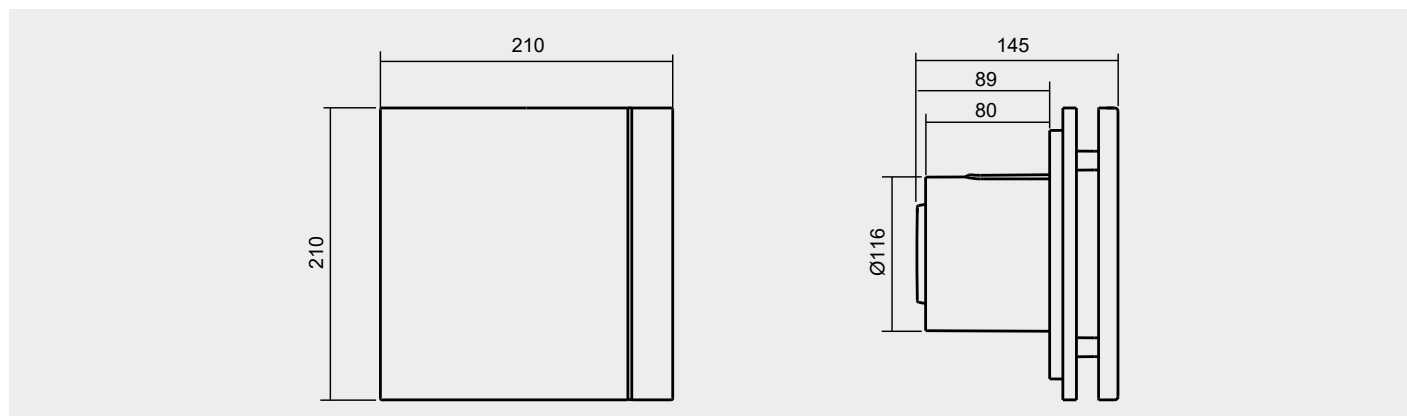


ACCESSOIRES



GSA-M0 125
Conduit flexible
aluminium.



GRA-100
GRI-125
Grille extérieure
aluminium.



WINDOW KIT
200 Kit pour
montage fenêtre.




CX-125/215
Colliers de serrage.



PER-125W
Volet de
suppression.

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 300 DESIGN

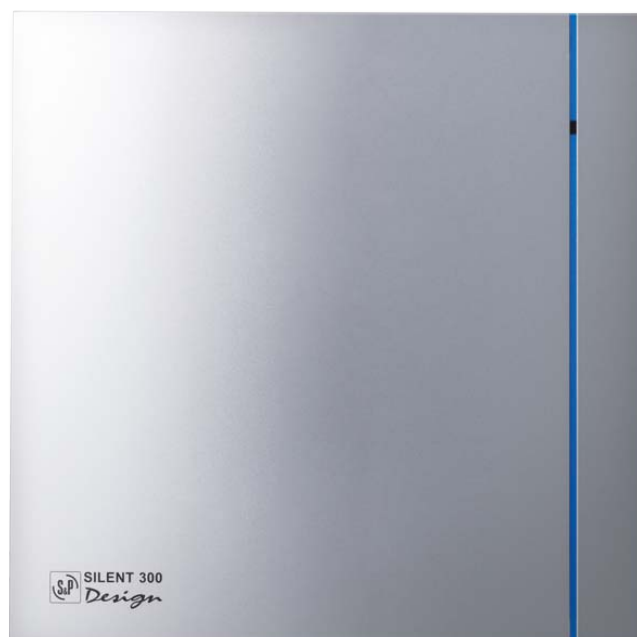

Les versions SILVER possèdent une grille de façade esthétique de couleur argent



S'adapte à tous les décors grâce à sa réglette interchangeable.

Ventilateurs hélicoïdes design ultra-silencieux. Débit d'environ 300 m³/h pour conduits de diamètre 150-160 mm. Moteur monté sur silent-bloc, lequel permet d'absorber les vibrations et d'obtenir un très faible niveau sonore. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B variable équipé d'une protection thermique. Appareil classe II, IP45 pour des températures d'air ambiant de 40°C maxi. Version SILENT 300 PLUS DESIGN pour des performances améliorées.



IP45


INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ




Clapet anti-retour Evite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



Silent-blocs élastiques
Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT 300 DESIGN-3C



EXTRACTEUR TRADITIONNEL



Réglettes de façade interchangeables incluses
Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son décor.


AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 300 DESIGN

PRESTATIONS - MODELES

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
T _{min} MOIN LUMINEUX DE MARCHE	•	•	•
CLAPET ANTI-RETOUR	•	•	•
TEMPORISATION R _{aj} GLABLE (1-30 min)		•	•
HYGROSTAT R _{aj} GLABLE			•
ROULEMENTS à BILLES	•	•	•
COULEUR ARGENT	•	•	•
SCH _{ma} _{ma} LECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4

* Voir la section des Sch_{ma} _{ma} lectriques.

COURBE CARACTERISTIQUE

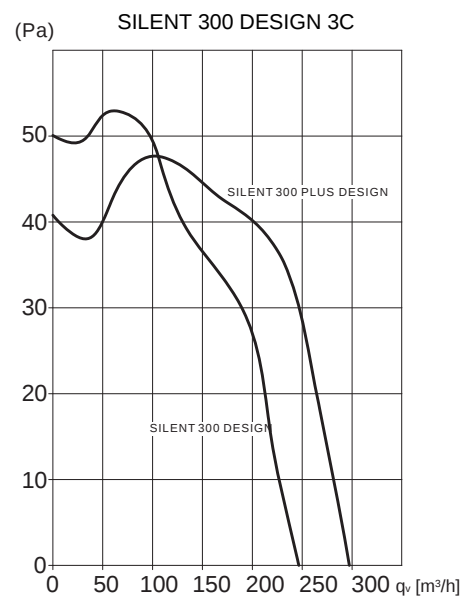


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance absorbée maxi. à ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	Isolation / Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT 300 DESIGN	26	230	38	250	Classe II / IP45	150-160	1,5
SILENT 300 PLUS DESIGN	22	230	42	300	Classe II / IP45	150-160	1,9

* Niveau de pression sonore en champ libre @ 3 m ± 0,25 m.

DIMENSIONS (mm)

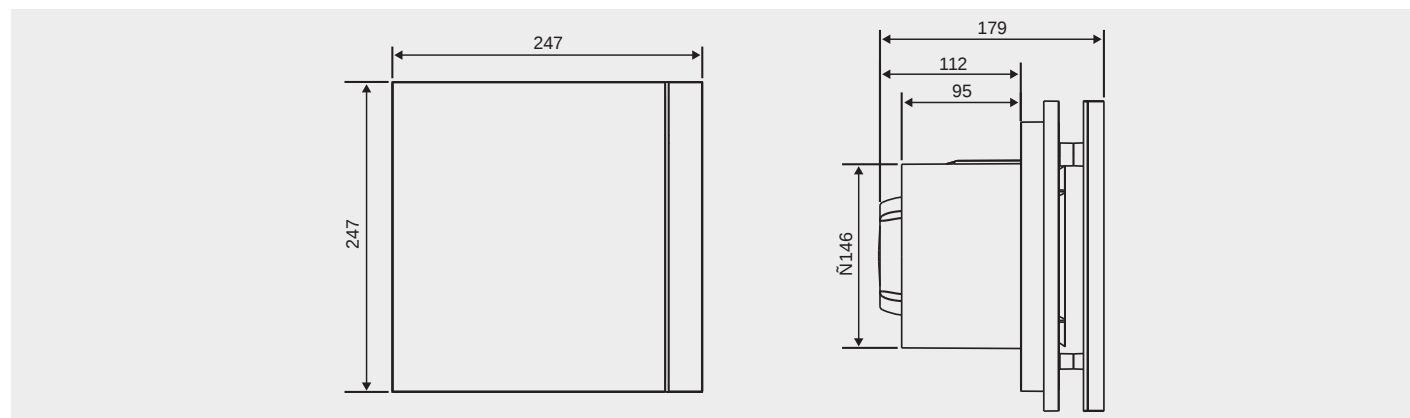

ACCESSOIRES



GSA-M0 150
Conduit flexible aluminium.



GRA-150
Grille ext_{erieure} aluminium.



REB
Variateurs électroniques monophasés.



CX-125/215
Colliers de serrage.



PER-160W
Volet de suppression.



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

