

Radiateur REGGANE 3010 STANDARD
– 4 Orifices –



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la gamme **REGGANE 3010 STANDARD** de la marque **FINIMETAL**.


Caractéristiques techniques du REGGANE 3010 STANDARD

Doté d'un raccordement classique

- **Matériaux** : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm,
- **Type** : 11, 21, 22 et 33,
- **Hauteur** : 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm
- **Pression de service** 10 bar - Pression d'épreuve : 13 bar,
- **Fixations** : pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière,
- **Raccordement** : équipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle,
- **Finition** : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée,
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C,
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- **Livré** complet avec consoles en L, bouchon plein et bouchon purgeur.

Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations




Consoles en L

Le sachet est composé de :


- 2 consoles en L
- 2 cavaliers de blocage blanc
- 2 cavaliers anti bruit plastiques blanc
- 2 vis M8 X 70
- 2 chevilles
- 2 joints
- 1 instruction de montage

Raccordement

Equipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle.

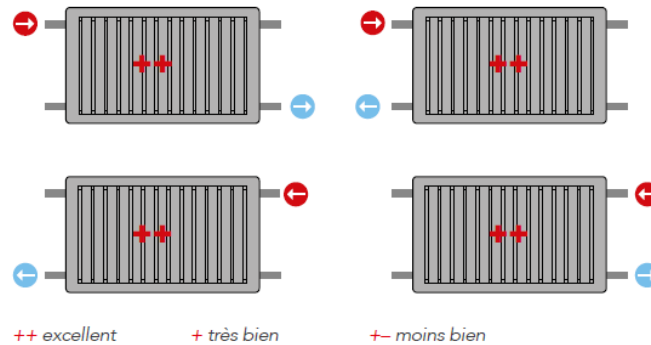

Conseil de montage



Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en dessous du radiateur (un minimum de 15 cm est nécessaire sous le radiateur).