




GP-ISO-ECOSOFT



Conduits flexibles en PVC noir zéro phtalate. Emission de COV: Classe A+. Protégés par un matelas de 25mm ou 50mm de laine de verre recyclable: liants naturels. Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière. Prévu pour les installations en VMC individuel

813943 - GP ISO 160 3M ECOSOFT

Schéma dimensions

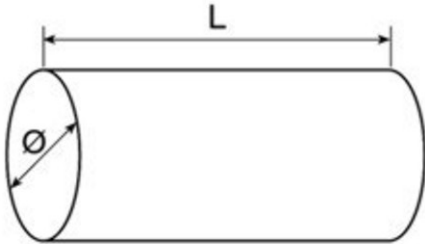

d	L
160	3000