

TUBA LIGHT

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 50W - 5500 LM - 4000K



Ref. 75871

Produit : Boitier étanche LED intégrées traversant
+ éléments de fixation coulissants

Lumens : 5500 Lm

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1630 x 62 x 65 mm

Emballage : Boite

Entraxe pour fixation : 40 à 1400 mm

Colisage : x6 boitiers

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : Pas d'émission d'infrarouge

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124420305

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC + Inox

Facteur de maintenance : 0,9

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : $L_{70} 30'000h B_{50}$

ON / OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

PFC : > 0,99

Poids Net : ≈ 1.120 Kg

Dimensions

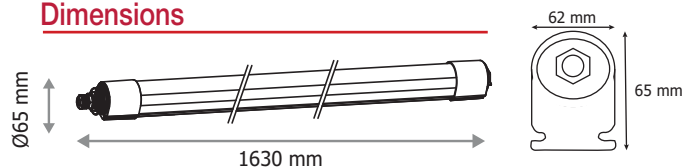


Entraxe ajustable de 40 à 1400 mm




Fixation et connectique



Connecteurs rapides

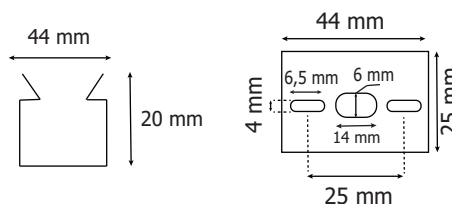

- Traversant jusqu'à 10 boitiers



Eléments de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.